



# ACCESSOIRES SANITAIRES



AMERICAN SPECIALTIES, INC.

# TABLE DES MATIÈRES

Fondé en 1961, American Specialties Inc. (ASI) est le plus grand fabricant mondial d'accessoires sanitaires pour le public, de cloisons modulaires, cabines téléphoniques publiques, et d'accessoires de sécurité.

L'équipe d'ASI se dédie entièrement à la qualité des produits et du service dans sept usines à travers l'Amérique du Nord et est appuyée par des centaines de représentants répartis à travers le monde.

Les architectes, designers, propriétaires ou gérants d'édifices, ainsi que les professionnels de la construction considèrent ASI comme un fournisseur ayant une très large gamme de produits à prix compétitif, faciles d'installation, d'utilisation et très durables.

## COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

Ce catalogue a été divisé en vingt-et-une sections présentées à la droite de cette page. Les collections "Profile", "Simplicity" et "Traditional" sont des familles de produits qui incluent les distributeurs de serviettes, papier hygiénique, savons et couvre-siège ainsi que les réceptacles correspondants et les unités combinées.

Les collections suivantes sont présentées sur des pages individuelles selon leur famille respective (sèche mains, barres de soutien, surveillance, etc.) puis sont suivies par des produits spécifiques à l'industrie (santé, sécurité).

L'index des produits est disponible à la fin du catalogue, organisé par catégorie et numéro de produit.

Si vous ne trouvez pas le produit que vous recherchez dans ce catalogue, s'il-vous-plaît contactez-nous! ASI développe et présente de nouveaux produits sur une base régulière.

Si ASI n'avait pas déjà la solution à vos besoins, notre service sur mesure d'ingénierie saura vous aider.

Ce logo pour personne à mobilité restreinte indique que le produit répond aux normes

 A.D.A. et doit être installé à un maximum de 1219 mm au-dessus du plancher afin d'être accessible, le haut de la barre de soutien entre 914 mm et 838 mm et la fente d'insertion de monnaie dans la cabine téléphonique à un maximum de 1219 mm du plancher.

Les collections ASI .....	3
Collection "Profile" .....	4 – 7
Collection "Simplicity" .....	8 – 11
Collection "Traditional" .....	12 – 19
Distributeurs de Savon .....	20 – 23
Distributeurs Hygiène Féminine .....	24
Unités Combinées .....	25
Réceptacles et Distributeurs .....	26
Distributeur de Papier Hygiénique .....	27 – 29
Miroirs .....	30 – 31
Sèche Mains .....	32 – 33
Accessoires de Salles de Toilette .....	34 – 39
Barres de Soutien .....	40 – 41
Sièges de Douche .....	42
Support Rideau de Douche .....	43
Table à Langer .....	44
Tablettes .....	45
Accessoires Utilitaires .....	46 – 47
Accessoires pour Hôpitaux .....	48 – 49
Accessoires de Sécurité .....	50 – 53
Index des Produits .....	54 – 55



*La collection "Profile"*

Bien qu'ASI offre des centaines d'accessoires sanitaires, le processus de spécification a été grandement facilité par la création de trois différentes collections afin de répondre à vos besoins.

## **COLLECTION "PROFILE"**

Cette collection très attrayante aux coins arrondis est fabriquée de portes en acier inoxydable de 1,6 mm et de corps de 0,9 mm. Des charnières piano à haut rendement de 5 mm assurent un fonctionnement doux et résistant. Les serrures encastrées offrent sécurité et élégance.



*La collection "Simplicity"*

## **COLLECTION "SIMPLICITY"**

Cette élégante collection combine une fabrication continue à un design aux lignes épurées pour plus de confort, beauté, durabilité et fonctionnalité. Portes en acier inoxydable de 1,2 mm et corps de 0,9 mm incluant charnières piano à haut rendement de 5 mm. Toutes les unités sont à clé identique.





*La collection "Traditional"*

## **COLLECTION "TRADITIONAL"**

La collection "Traditional" a facilement passé l'épreuve du temps. Ces produits à valeur ajoutée incluent des portes doublées de 0,8 mm incluant un panneau de fibre "no-flex". Corps de 0,8 mm incluant charnières piano à haut rendement de 5 mm et serrure à tambour et clé identique complètent cette ligne de produits.


# COLLECTION "PROFILE"

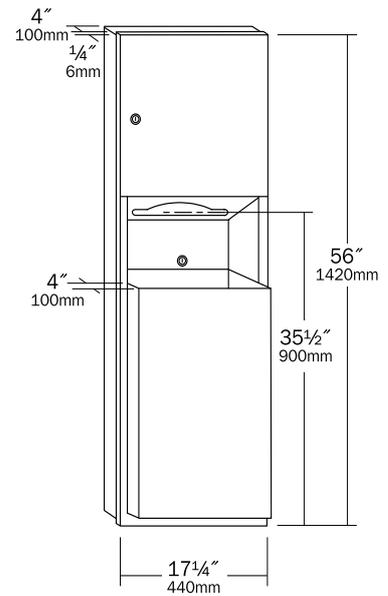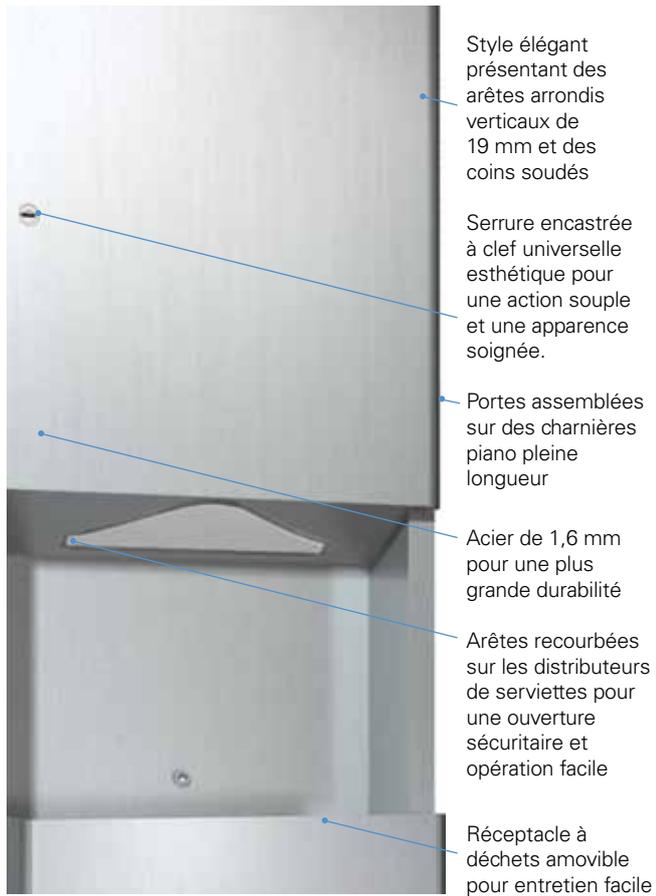

Ouverture du mur: 400 x 1390 x 110 mm

## 9469 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS


Distributeur de serviettes 600 C-Pli ou 800 Multi-Plis. Réceptacle en acier inoxydable de 59 L.

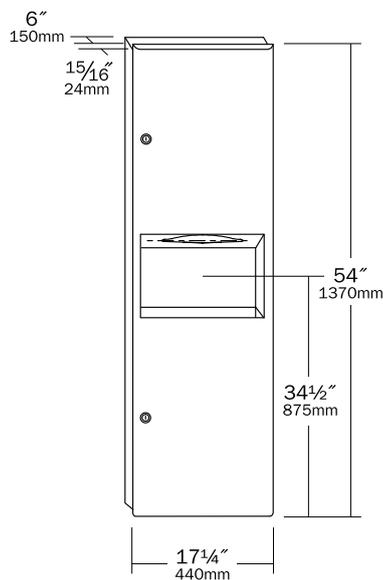

Ouverture du mur: 400 x 1335 x 160 mm

## 9462 DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue 600 C-Pli, 800 Multi-Plis ou 1100 simples. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 34 L.

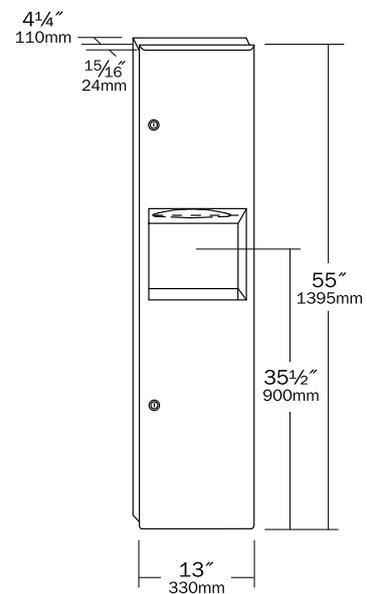


9467 Ouverture du mur: 290 x 1360 x 110 mm  
94676 Ouverture du mur 290 x 1360 x 160 mm

## 9467 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue 600 C-Pli, 900 Multi-Plis. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 18,9 L.

**94676 (Non illustré)** Semblable à 9467, mais 150 mm de profondeur pour distribuer 1100 serviettes 1 pli, a une porte à poussoir et une capacité de 26,5 L.


# COLLECTION "PROFILE"

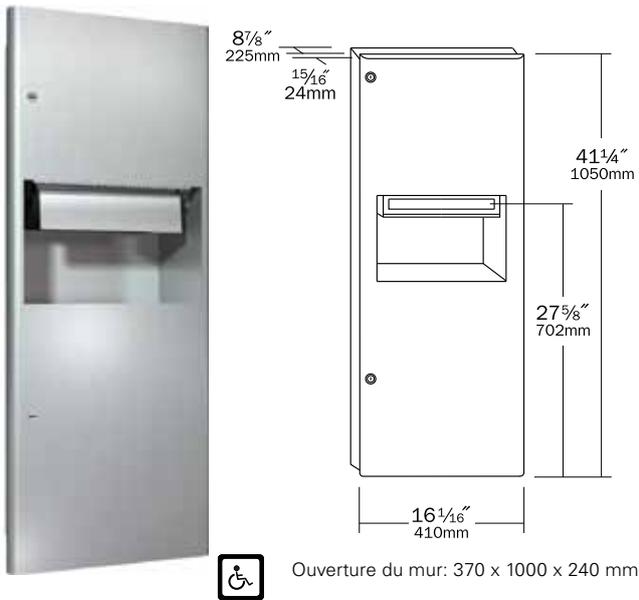

Ouverture du mur: 370 x 1000 x 240 mm


**94696A** DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN ROULEAU AUTOMATIQUE ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS  
Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Réceptacle de 37,8 L en acier inoxydable.

**94696** (*Non illustré*) Semblable au 94696A mais avec mécanisme manuel de distribution. Fonctionne à 4 piles de format D.

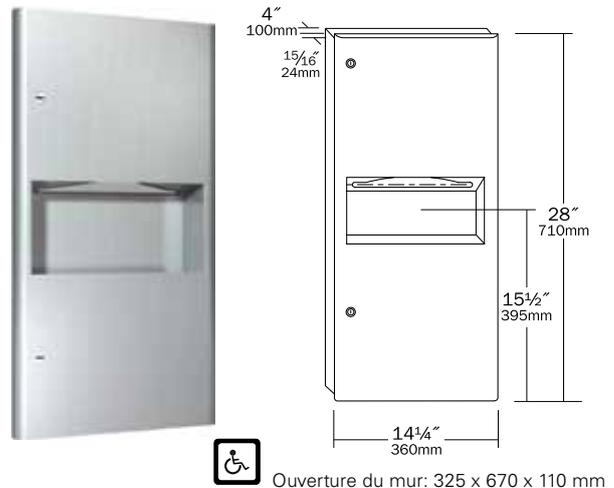


Ouverture du mur: 325 x 670 x 110 mm

**94623** DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS  
Distribue serviettes en papier 350 C-Pli ou 475 Multi-Plis. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 7,6 L.

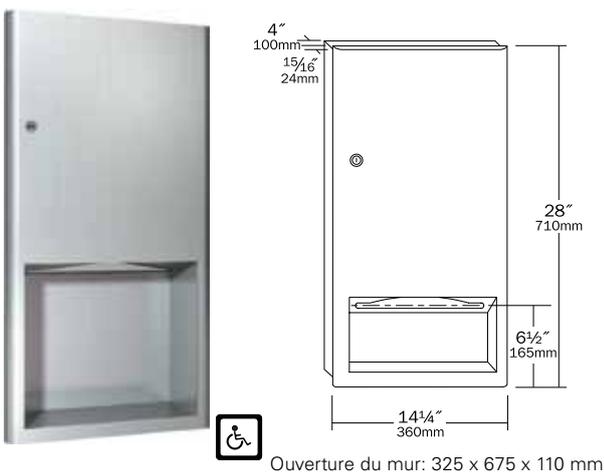

Ouverture du mur: 325 x 675 x 110 mm


**9452** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
Distribue des serviettes en papier 600 C-Pli ou 800 Multi-Plis.

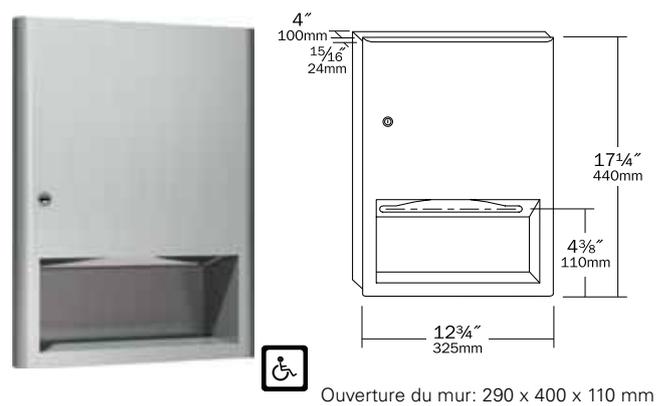

Ouverture du mur: 290 x 400 x 110 mm

**9457** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
Distribue des serviettes en papier 350 C-Pli ou 475 Multi-Plis.


# COLLECTION "PROFILE"

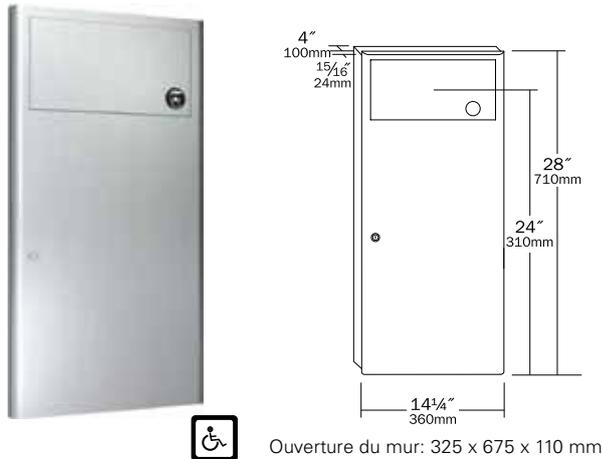

Ouverture du mur: 325 x 675 x 110 mm

## 9459 RÉCEPTACLE À DÉCHETS


Panneau à fermeture automatique. Réceptacle de 15 L en acier inoxydable.

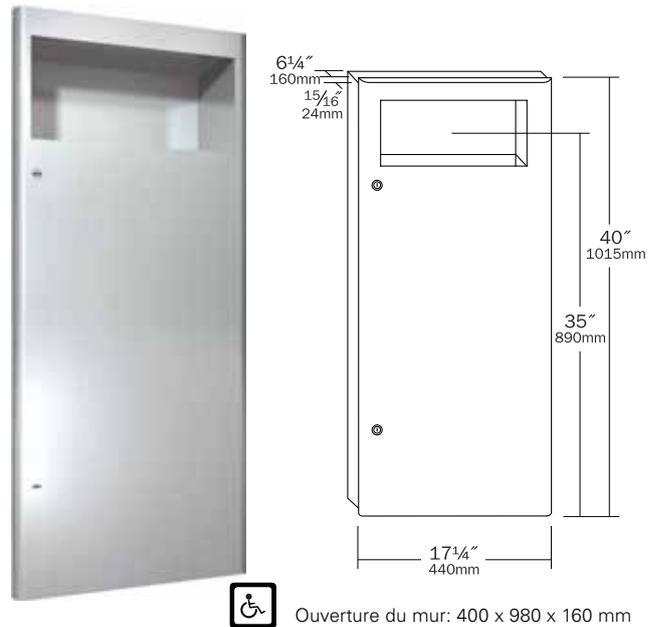

Ouverture du mur: 400 x 980 x 160 mm

## 9474 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Réceptacle de 45,5 L en acier inoxydable.

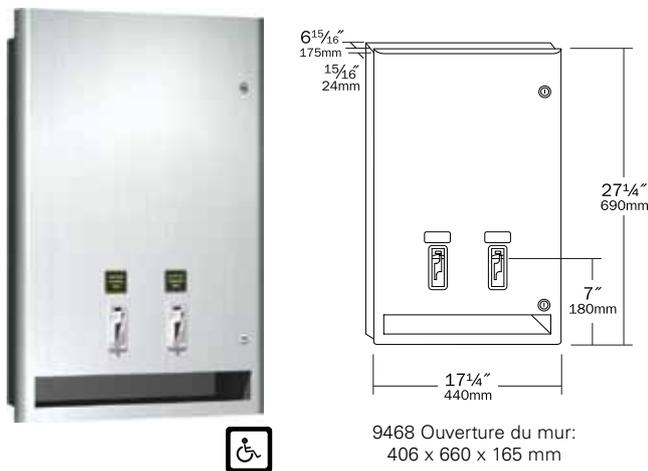


9468 Ouverture du mur:  
406 x 660 x 165 mm

94684 Ouverture du mur:  
406 x 660 x 110 mm

## 9468 DISTRIBUTEUR DOUBLE DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES ET TAMPONS

Distribue 30 serviettes hygiéniques et 27 tampons. Disponible à fonctionnement gratuit, 20 cents ou 50 cents. Porte à deux serrures. La boîte à monnaie à l'intérieur a une serrure différente.

**94684** (Non Illustré) Semblable à 9468 mais conçu pour mur de 102 mm. Distribue 15 serviettes, 23 tampons.

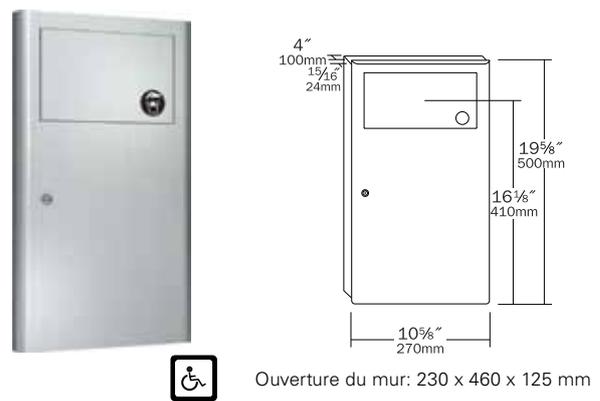


Ouverture du mur: 230 x 460 x 125 mm

## 9471 RÉCEPTACLE À SERVIETTES HYGIÉNIQUES

Une porte se refermant automatiquement couvre l'ouverture. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 7,2 L.

# COLLECTION "PROFILE"

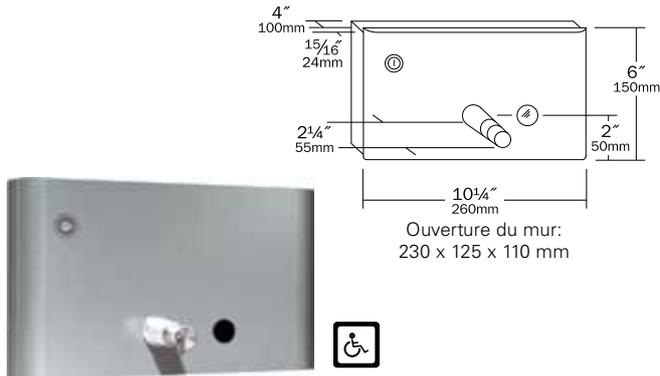


## 9326 DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Fait d'un réservoir recouvert en acier inoxydable attaché directement à l'ouverture. Ce réservoir se retire facilement pour le remplissage et le nettoyage. Une valve tout usage distribue le savon liquide, lotions et autres détergents. Capacité: 1,5 L.



## 9343 DISTRIBUTEUR DE SAVON


Une valve tout-usage distribue savon liquide, lotion et détergent. Voyant de rechargement incassable, attaches dissimulées et charnières résistant au vandalisme. Capacité: 1,4 L. Dimensions: 185 x 163 x 94 mm de projection.

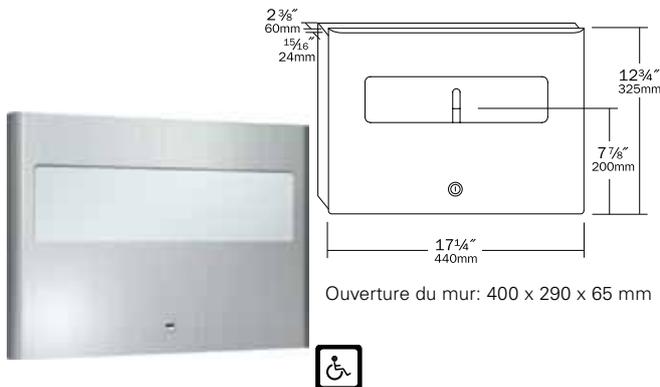

## 9477 DISTRIBUTEUR DE COUVRE-SIÈGE DE TOILETTES


Distribue 500 couvre-siège.

**9477-SM** (Non illustré) Semblable à 9477, sauf pour montage suspendu.

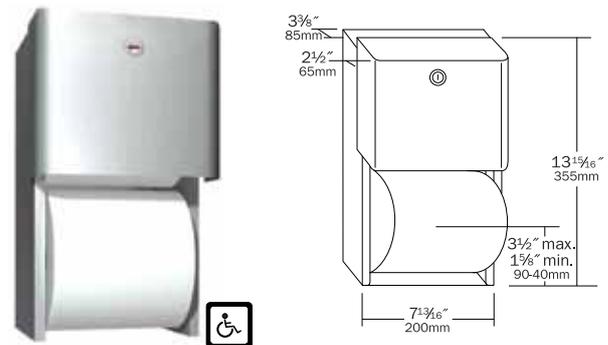

## 9030 DISTRIBUTEUR DE PAPIER DE TOILETTE À DEUX ROULEAUX

Contient deux rouleaux de papier d'un diamètre maximal de 135 mm (1800 feuilles). Le rouleau supérieur descend automatiquement lorsque le rouleau inférieur est vide. Mécanisme résistant au vol et cabinet en acier inoxydable de type 304. Dimensions: 150 x 300 x 94 mm.

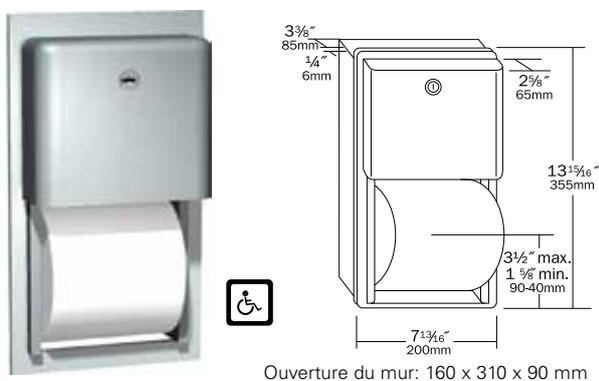

## 9031 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE PAPIER DE TOILETTE À DEUX ROULEAUX

Contient deux rouleaux de papier d'un diamètre maximal de 135 mm (1800 feuilles). Le rouleau supérieur descend automatiquement lorsque le rouleau inférieur est vide. Mécanisme résistant au vol et cabinet en acier inoxydable de type 304. Dimensions: 150 x 300 x 165 mm.

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

### COLLECTION "PROFILE"

Les portes sont fabriquées en acier inoxydable d'épaisseur 1,6 mm type 304 finition satinée. La surface de la porte dépasse le mur de 24 mm et les charnières en acier inoxydable de haute résistance sont de 5 mm de diamètre. Le corps est fabriqué en acier inoxydable de 0,9 mm type 304. Toutes les portes ont des bordures verticales arrondies de 19 mm et sont munies d'une serrure encastrée avec clef universelle. Les réceptacles amovibles sont faits en acier inoxydable. Tous les coins sont soudés. Le distributeur de serviettes a un ouverture cachée pour plus de sécurité et de facilité. Le distributeur automatique possède un sensor à proximité afin d'en actionner son mécanisme.

# COLLECTION "SIMPLICITY"




Portes en acier inoxydable de 1,2 mm pour une plus grande durabilité.

Portes une pièce pleine surface qui dissimulent les charnières.

Arêtes recourbées sur les distributeurs de serviettes pour une ouverture sécuritaire et opération facile.

Réceptacle à déchets en acier inoxydable amovible pour entretien facile.

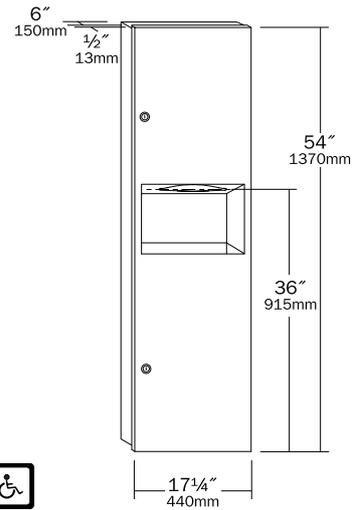


Ouverture du mur: 400 x 1335 x 150 mm

## 6462 DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Adaptateur multi-plis lequel permet l'usage de serviettes simples jusqu'à 1000 ou 600 C-Plis ou 800 Multi-Plis. Réceptacle à déchets 34 L.

**6462-2** (*Non illustré*) Semblable à 6462 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi encastrée dans cloisons de 102 mm.

**6462-9** (*Non illustré*) Semblable à 6462 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

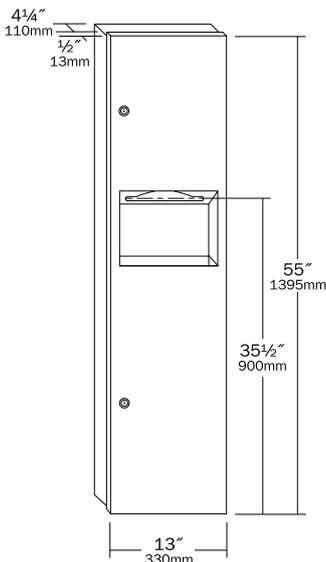


Ouverture du mur: 290 x 1360 x 110 mm

## 6467 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distributeur de serviettes 600 C-Plis, 800 Multi-Plis. Réceptacle à déchets en acier inoxydable amovible de 18,9 L.

**6467-9** (*Non illustré*) Semblable à 6467 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

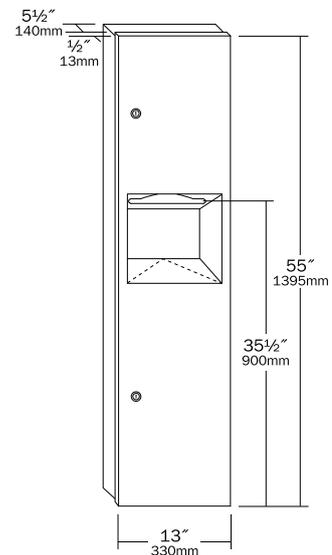

Ouverture du mur: 290 x 1360 x 160 mm


## 64676 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Serviettes 600 C-Plis, 800 Multi-Plis ou 1100 simples. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 26,5 L.

**64676-2** (*Non illustré*) Semblable à 64676 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée dans cloisons de 102 mm.

**64676-9** (*Non illustré*) Semblable à 64676 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

# COLLECTION "SIMPLICITY"

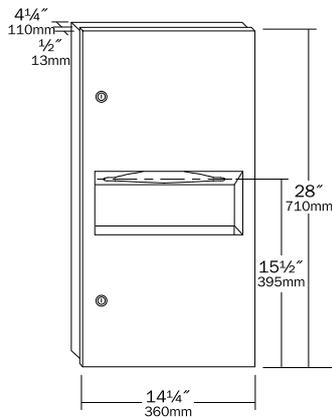


Ouverture du mur:  
325 x 1840 x 160 mm

## 64623 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue 350 serviettes C-Pli ou 475 Multi-Plis.  
Réceptacle en acier inoxydable de 7,6 L.


**64623-9** (*Non illustré*) Semblable à 64623 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

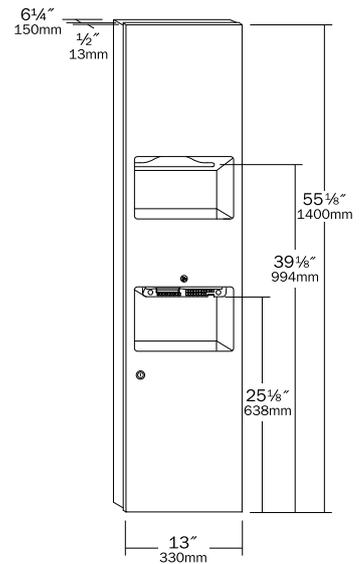

Ouverture du mur:  
292 x 1375 x 165 minimum

## 64673 UNITÉ ENCASTRÉE TROIS DANS UN: DISTRIBUTEUR DE PAPIER, SÈCHE MAINS AUTOMATIQUE ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Comprenant un réceptacle à déchets en acier inoxydable de 15 L.

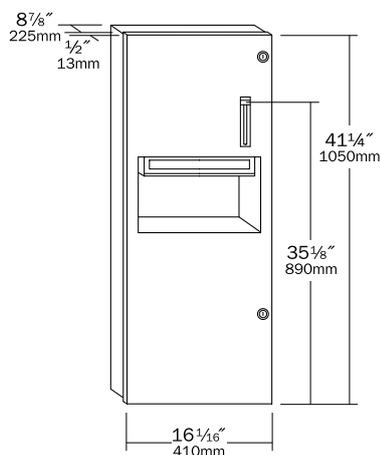


Ouverture du mur: 370 x 1010 x 230 mm

## 64696 DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN ROULEAU ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue mécaniquement 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long en unité de 65, 100, ou 125 mm.  
Réceptacle à déchets en acier inoxydable de 32,6 L.

**64696-6** (*Non illustré*) Semblable à 64696, mais avec cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastée de 102 mm.

**64696-9** (*Non illustré*) Semblable à 64696 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

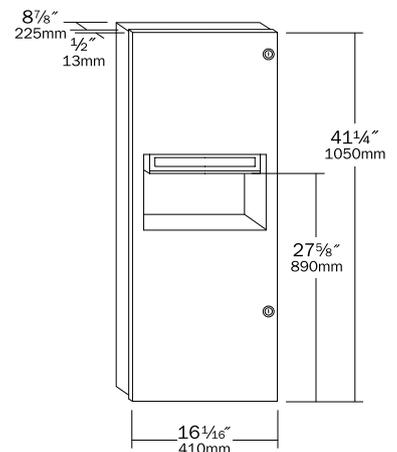

Ouverture du mur: 370 x 1010 x 230 mm


## 64696A DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER EN ROULEAU ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 37,8 L. Fonctionne à 4 piles de format D.


**64696A-6** (*Non illustré*) Semblable à 64696A mais avec cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastée de 102 mm.

**64696A-9** (*Non illustré*) Semblable à 64696A mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.


# COLLECTION "SIMPLICITY"

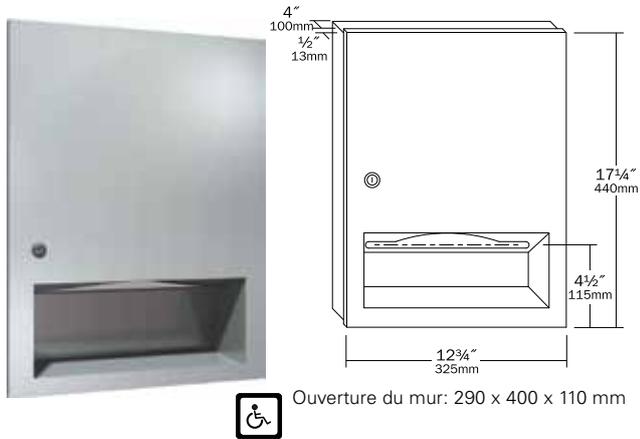


**6457** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
 Pour salles de toilettes plus petites sans trop de circulation. Distribue serviettes en papier 350 C-Pli ou 475 Multiplis.

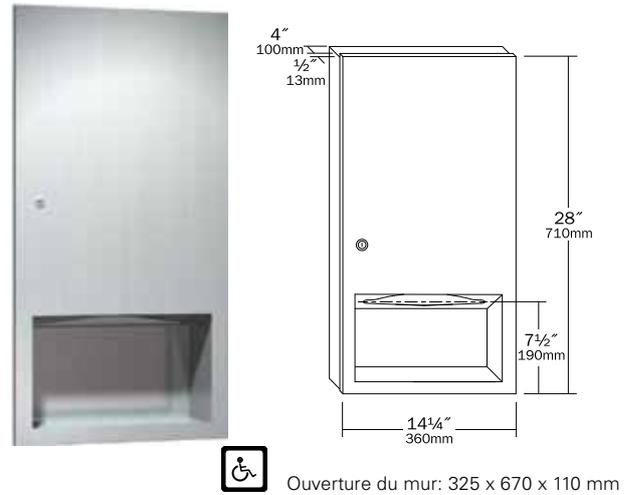


**6452** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
 Distribue serviettes en papier 600 C-Pli ou 800 Multi-plis.  
**6452-9** (*Non illustré*) Semblable à 6452, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

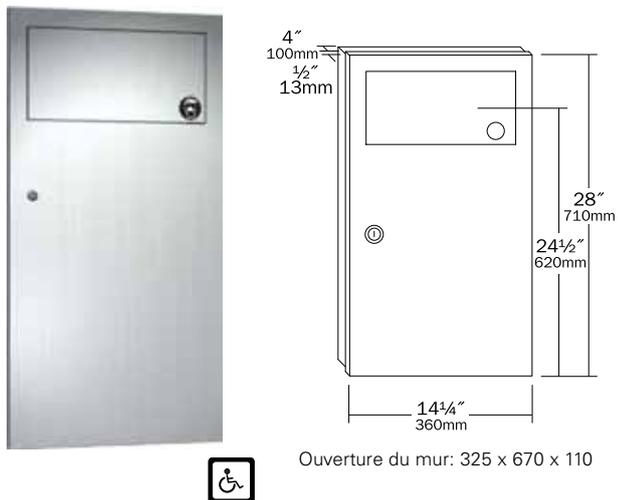

**6459** RÉCEPTACLE À DÉCHETS  
 Un panneau se refermant automatiquement couvre l'ouverture de ce récipient. Réceptacle amovible de 15 L en acier inoxydable.

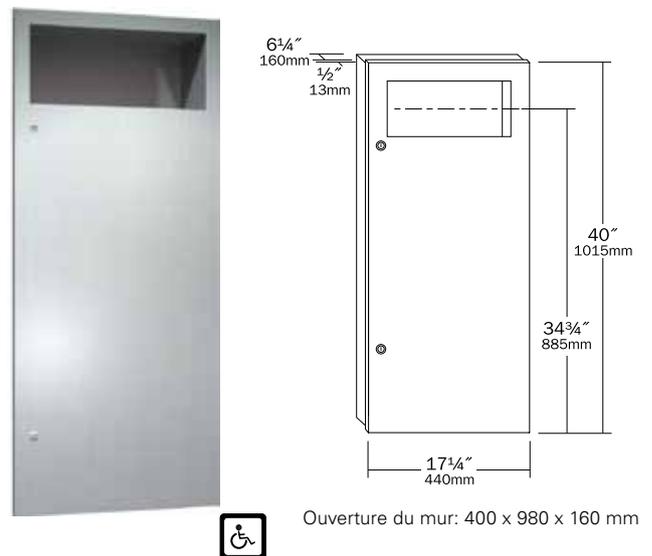


**6474** RÉCEPTACLE À DÉCHETS  
 Réceptacle amovible de 45,4 L en acier inoxydable.  
**6474-2** (*Non illustré*) Semblable à 6474, mais avec cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastée dans cloisons de 102 mm.

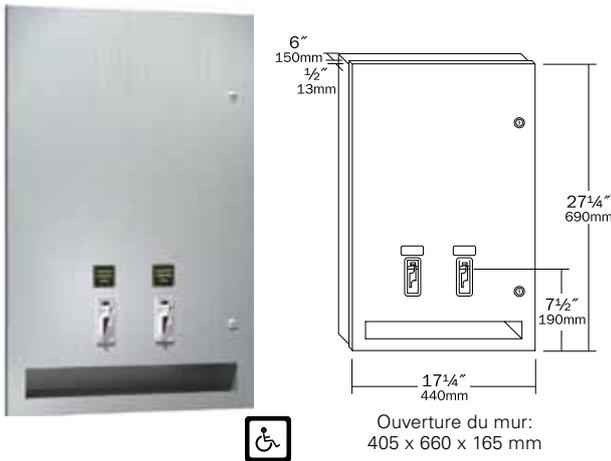


## 6468 DISTRIBUTEUR DOUBLE DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES/TAMPONS

Distribue 30 serviettes hygiéniques et 27 tampons. Peut être actionné gratuitement, avec 20 cents ou 50 cents. Porte à doubles serrures séparées. La boîte à monnaie à l'intérieur a une clef distincte.


**64684** (*Non illustré*) Semblable à 6468 mais distribue 15 serviettes hygiéniques et 23 tampons. Encastré 102 mm dans le mur.

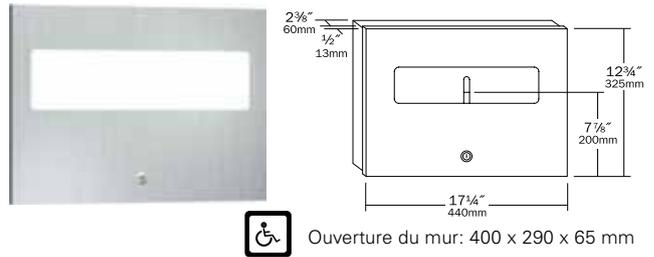

**6477** DISTRIBUTEUR DE COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES  
À installer dans le mur derrière la toilette.  
Capacité: 500 couvre-siège.

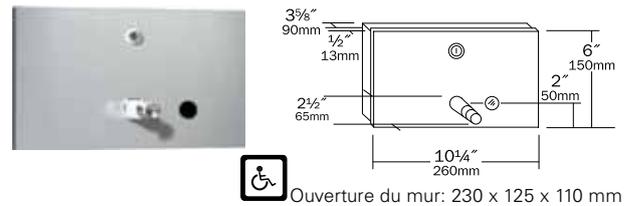

**6326** DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE  
Réservoir en acier inoxydable au finition satinée,  
valve à savon tout usage, capacité de 1,5 L.  
Voyant de remplissage incassable.

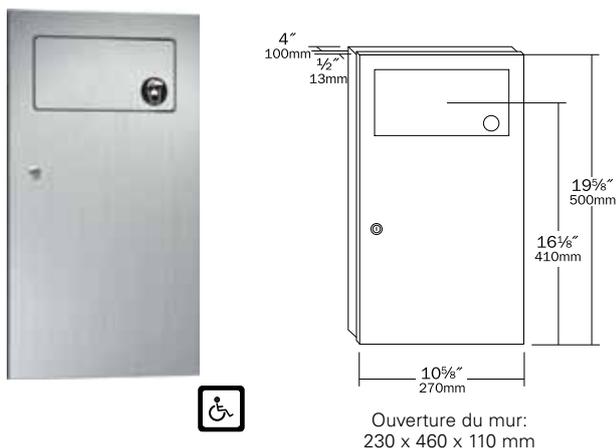

## 6471 RÉCEPTACLE À SERVIETTES HYGIÉNIQUES


Une porte qui se referme automatiquement couvre l'ouverture. Réceptacle en acier inoxydable amovible de 7,2 L.

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

### COLLECTION "SIMPLICITY"

Les portes sont fabriquées en acier inoxydable 1,2 mm type 304 finition satinée. La surface de la porte dépasse le mur de 13 mm et les charnières en acier inoxydable de haute résistance sont de 5 mm de diamètre. L'armoire encastrée est fabriquée en acier inoxydable de 0,9 mm type 304. Toutes les portes sont munies d'une serrure cylindrique avec clef assortie. Le distributeur à rouleaux comporte une ouverture en retrait pour la sécurité et la facilité d'utilisation. Les distributeurs automatiques comporte un sensor actionnant le mécanisme.

# COLLECTION "TRADITIONAL"

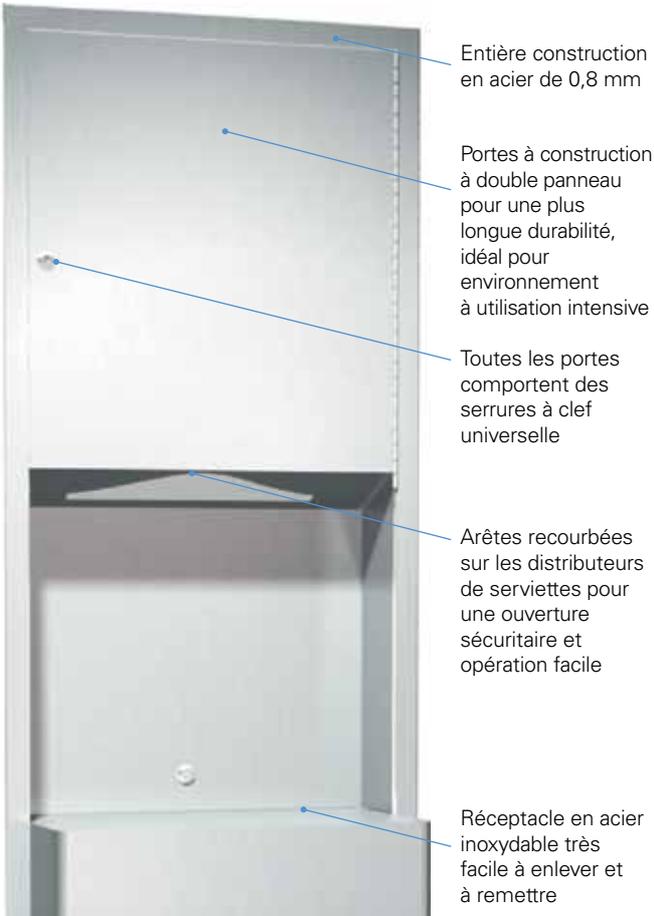

## 0462-AD DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue serviettes en papier 350 C-Pli ou 475 Multi-Plis. Réceptacle amovible de 7,6 L.

**0462-AD-9** (*Non illustré*) Semblable à 0462-AD mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

## 0469 DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS ENCASTRÉS

Distributeur de serviettes 600 C-Pli, 800 Multi-Plis ou 1100 simples. Réceptacle en acier inoxydable de 46 L.

**0469-2** (*Non illustré*) Semblable à 0469 mais avec cadre en acier inoxydable pour semi-encastrement – profondeur 50 mm.

**0469-9** (*Non illustré*) Semblable à 0469 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**0469-BL** (*Non illustré*) Semblable à 0469, possède un réceptacle de 68 L qui dépasse la surface du mur de 205 mm.

# COLLECTION "TRADITIONAL"




**04697** DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS ENCASTRÉS  
Distributeur de serviettes 600 C-Pli, 800 Multi-Plis ou 1100 simples. Réceptacle en acier inoxydable de 46 L.

**04697-4** (*Non illustré*) Semblable à 04697 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée de 102 mm.

**04697-9** (*Non illustré*) Semblable à 04697 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**04697-BL** (*Non illustré*) Semblable à 04697, possède un réceptacle de 68 L qui dépasse la surface du mur de 102 mm.

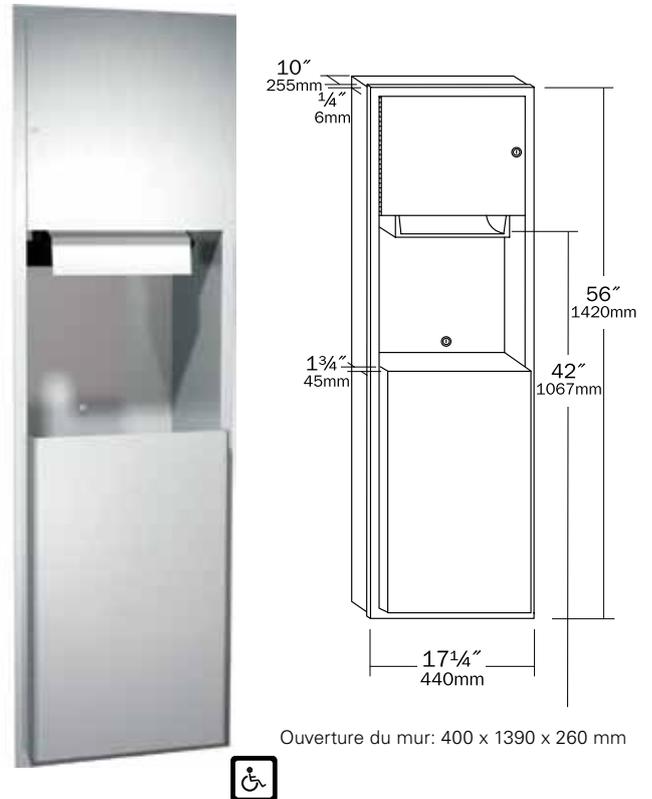

**04692A** DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS  
Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de longueurs. Fonctionne à 4 piles de format D.

**04692A-6** (*Non illustré*) Semblable à 04692A mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée de 102 mm.


**04692A-9** (*Non illustré*) Semblable à 04692A mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue

**04692** (*Non illustré*) Semblable à 04692A, mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.

**04692-6** (*Non illustré*) Semblable à 04692 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée de 102 mm.

**04692-9** (*Non illustré*) Semblable à 04692 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

# COLLECTION "TRADITIONAL"

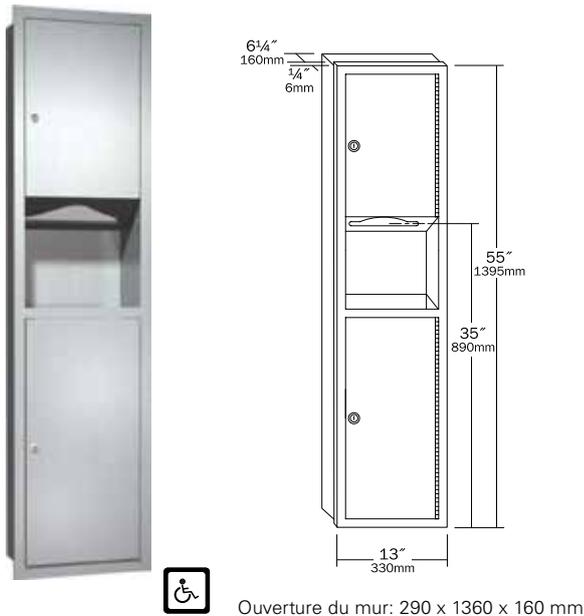


## 0467 DISTRIBUTEUR DE PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distributeur de serviettes 600 C-Pli, 800 Multi-Plis ou 1100 simples. Réceptacle en acier inoxydable de 22,7 L.

**0467-2** (Non illustré) Semblable à 0467 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée de 102 mm.

**0467-9** (Non illustré) Semblable à 0467 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

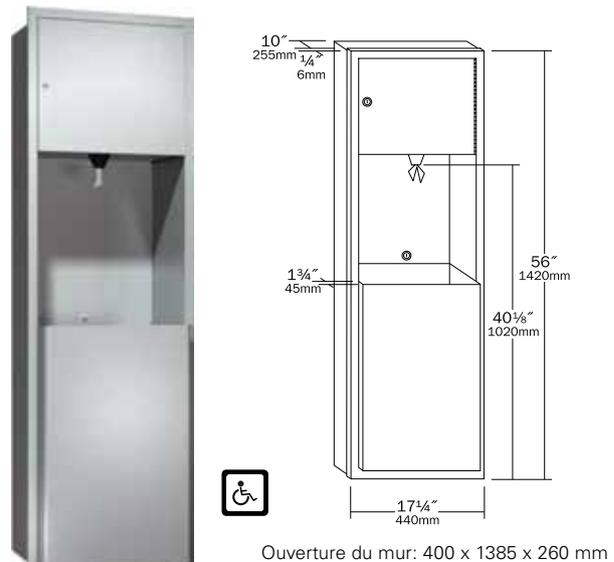


## 04693 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS INDIVIDUELS AVEC RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Distribue un essuie-mains à la fois. Réceptacle à déchets de 60,6 L.

**04693-6** (Non illustré) Semblable à 04693, sauf avec rosace en acier inoxydable pour semi-encastrement dans cloisons de 102 mm.

**04693-9** (Non illustré) Semblable à 04693 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

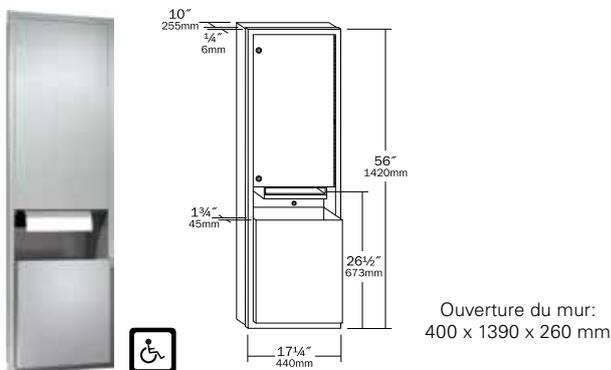

## 046921A DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ENCASTRÉ DE SERVIETTES EN PAPIER EN ROULEAU ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Réceptacle à déchets de 53 L. Fonctionne à 4 piles de format D.


**046921A-6** (Non illustré) Semblable à 046921A, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation semi-encastrée de 102 mm.

**046921A-9** (Non illustré) Semblable à 046921A mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**046921** (Non illustré) Semblable à 046921A, mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.

**046921-6** (Non illustré) Semblable à 046921A-6 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**046921-9** (Non illustré) Semblable à 046921A-9 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

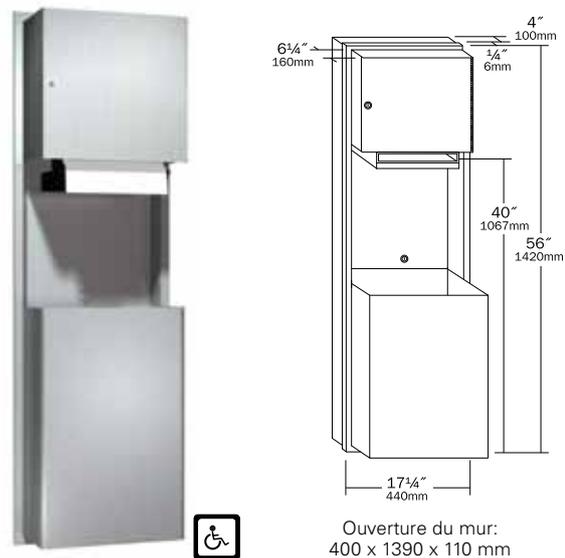

## 046924A DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ENCASTRÉ DE SERVIETTES EN PAPIER EN ROULEAU ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS


Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Réceptacle à déchets de 53 L. Fonctionne à 4 piles de format D.

**046924A-9** (Non illustré) Semblable à 046924A mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**046924** (Non illustré) Semblable à 046924A, mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.


**046924-9** (Non illustré) Semblable à 046924A-9 mais avec mécanisme manuel.

# COLLECTION "TRADITIONAL"

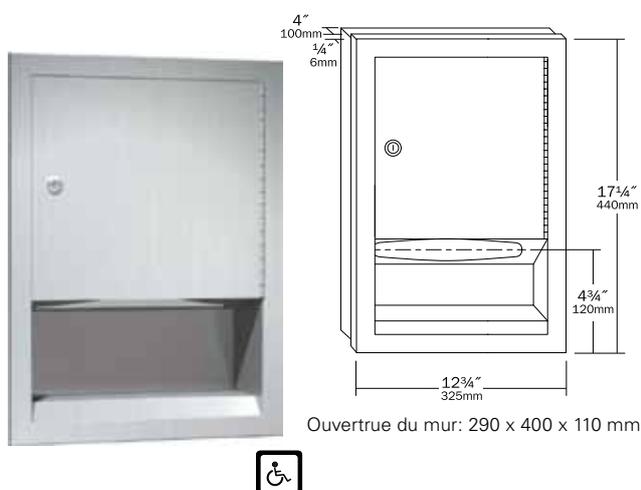


**0457** DISTRIBUTEUR SERVIETTES EN PAPIER  
 Pour salles de toilettes plus petites sans trop de circulation.  
 Distribue des serviettes en papier 350 C-Plis ou 500 Multi-Plis.

**0457-9** (*Non illustré*) Semblable à 0457, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

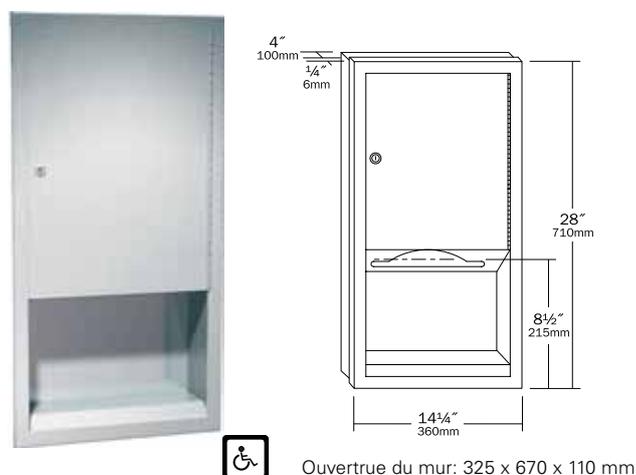

**0452** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
 Distribue des serviettes en papier 600 C-Plis ou 800 Multi-Plis.

**0452-9** (*Non illustré*) Semblable à 0452, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

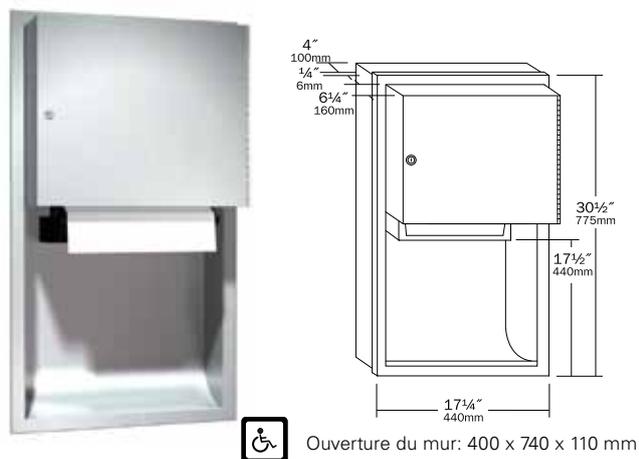


**045224A** DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SERVIETTES EN PAPIER  
 Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Fonctionne à 4 piles de format D.

**045224A-9** (*Non illustré*) Semblable à 045224A, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**045224** (*Non illustré*) Semblable à 045224A mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.

**045224-9** (*Non illustré*) Semblable à 045224A-9 mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

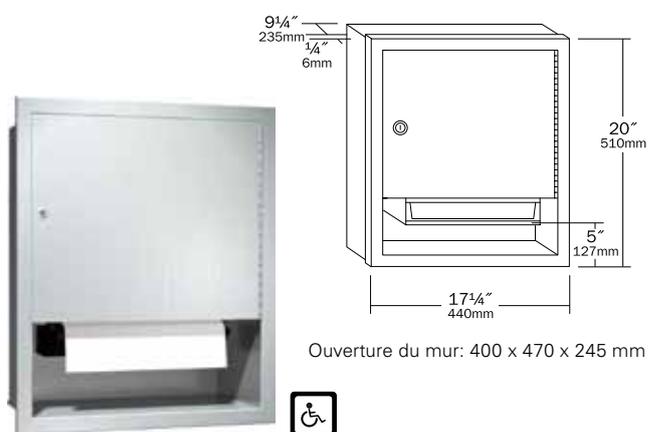

**04523A** DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SERVIETTES EN PAPIER

Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Fonctionne à 4 piles de format D.

**04523A-9** (*Non illustré*) Semblable à 04523A, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

**04523** (*Non illustré*) Semblable à 04523A mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.

**04523-9** (*Non illustré*) Semblable à 04523, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

# COLLECTION "TRADITIONAL"




Ouverture du mur:  
400 x 740 mm x (voir la table)

## 0458 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Réceptacle amovible en acier inoxydable verrouillé au cabinet.

**0458-9** (Non illustré) Semblable à 0458, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.


No.	Projection de retrait	Liter
0458	102 mm 102 mm	46
0458-CX	13 mm 190 mm	46
0458-DX	205 mm 102 mm	68

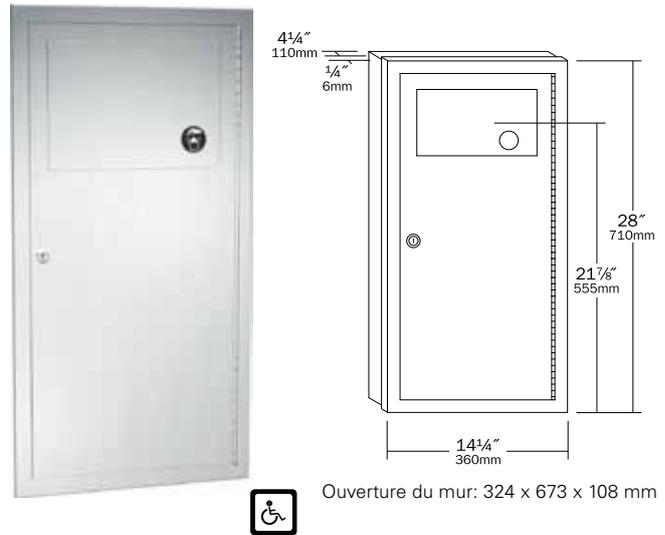

Ouverture du mur: 324 x 673 x 108 mm

## 04733 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Panneau d'ouverture auto-fermable. Réceptacle amovible en acier inoxydable de 11,4 L.

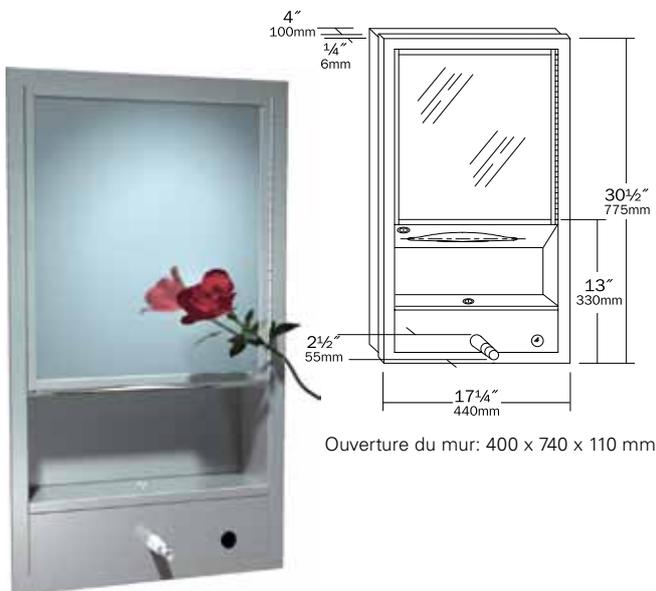


Ouverture du mur: 400 x 740 x 110 mm

## 0430 CABINET MULTI-USAGE

Combine étagère, miroir, distributeur de serviettes, et distributeur à savon de 3 L. Distributeur de serviettes 600 C-Pli ou 800 Multi-Plis. Garantie de 15 ans sur oxydation du miroir.

**0430-9** (Non illustré) Semblable à 0430, mais avec un cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

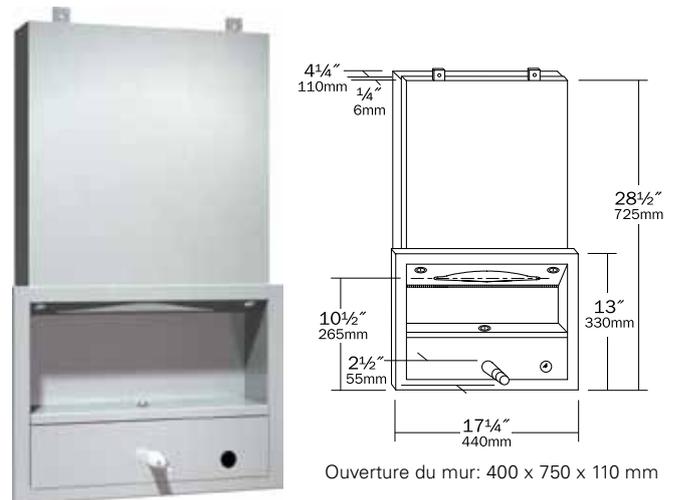

Ouverture du mur: 400 x 750 x 110 mm

## 0431 CABINET MULTI-USAGE ENCASTRÉ

Pour montage derrière miroir continu. Étagère, distributeur de serviettes, et distributeur à savon de 3 L. Distributeur de serviettes 600 C-Pli ou 800 Multi-Plis.

**0436** (Non illustré) Semblable à 0431 mais sans distributeur à savon.


# COLLECTION "TRADITIONAL"



**0210** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
Distribue 400 serviettes C-Pli ou 525 Multi-Plis sans ajustement ou adaptateur. Fabriqué en acier inoxydable de 0,8 mm avec finition satinée. Serrure cylindrique et charnières piano en acier inoxydable à haute résistance. Dimensions: 280 x 370 x 102 mm.



**0215** PETIT DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER  
Semblable à 0210 mais avec moindre capacité pour endroits à faible circulation. Distribue serviettes 200 C-Pli ou 275 Multi-Plis. Dimensions: 280 x 205 x 102 mm.




Ouverture du mur: 300 x 465 x 115 mm

**0439** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES ENCASTRÉ

L'armoire est munie de 2 battants que l'on pousse vers le haut pour le remplissage des serviettes par le fond. Le distributeur de serviettes est dissimulé derrière le miroir au mur. Distribue serviettes en papier 600 C-Pli ou 800 Multi-Plis. Seul le support à serviettes est visible.

*Note au designer: Laissez au moins 150 mm d'espace sous le distributeur de serviettes afin de pouvoir le remplir. L'unité est installée avant le miroir ou avant la finition du mur.*



**8522A** DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SERVIETTES EN PAPIER

Fonctionnement automatique à sensor et distribue par cycle des rouleaux 205 ou 230 mm de largeur, 244 m de long. Fonctionne à 4 piles de format D. Dimensions: 310 x 380 x 240 mm.

**8522** Semblable à 8522A, mais avec mécanisme manuel. Trois longueurs pré-ajustées.



**8165** DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN ROULEAU

Fabriqué de fonte d'aluminium de haute résistance, finition satinée. La tige de plastique injecté dissimule une serrure, prévenant ainsi le vol du papier ou de la tige. Une distribution contrôlée facilite l'usage du papier perforé. Peut accepter des rouleaux standards jusqu'à 150 mm de diamètre. Largeur 330 mm profondeur 125 mm du mur.



**0245-SS** DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER

Distribue 400 serviettes simples. Fabriqué entièrement en acier inoxydable de 0,8 mm. Dimensions: 285 x 160 x 145 mm.

# COLLECTION "TRADITIONAL"



## 0828 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 0,8 mm à finition satinée. Le haut et le bas ont un rebord sécuritaire.

Capacité: 25,4 L.

Dimensions: 355 x 430 x 165 mm.



## 0825 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 0,8 mm à finition satinée. Le haut et le bas ont un rebord sécuritaire, crochets intérieurs pour attacher des sacs intérieurs.

Capacités: 64,4 L

Dimensions: 400 x 555 x 300 mm.

**0826** (*Non illustré*) Semblable à 0825, mais capacité de 45,4 L. Dimensions: 390 x 585 x 200 mm.



## 0810 RÉCEPTACLE À DÉCHETS POSÉ AU SOL

Fabriqué en acier inoxydable de 0,8 mm type 304 à finition satinée. Dessus à portes se refermant automatiquement.

Pare-choc de vinyle au haut et au bas, base de caoutchouc. Attache pour sacs intérieurs. Capacité: 49 L.

Dimensions: 330 x 735 x 330 mm.

**0812** (*Non illustré*) Semblable à 0810, sauf capacité de 72 L. Dimensions: 330 x 940 x 330 mm.



## 0811 RÉCEPTACLE À DÉCHETS OUVERT POSÉ AU SOL

Semblable à 0810 mais sans couvercle.

Dimensions: 330 x 560 x 330 mm.

**0813** (*Non illustré*) Semblable à 0811, sauf capacité de 72 L. Dimensions: 330 x 760 x 330 mm.



## 0827 RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Fabriqué en acier inoxydable type 304 à finition satinée. Le haut et le bas ont un rebord sécuritaire.

Capacités: 7,6 L.

Dimensions: 275 x 230 x 110 mm.




## 0829 RÉCEPTACLE A DÉCHETS D'ANGLE

Fabriqué en acier inoxydable de 0,8 mm type 304 à finition satinée. Le haut et le bas ont un rebord sécuritaire.

Capacités: 59 L.


Dimensions: 380 x 585 x 370 mm.

# COLLECTION "TRADITIONAL"

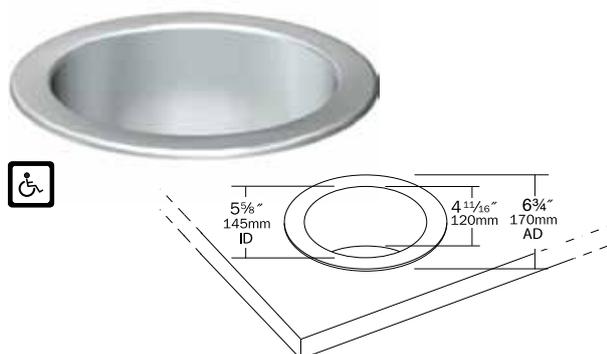


Ouverture: 146 mm de diamètre

**1000 TRAPPE À RÉCEPTACLE À DÉCHETS CIRCULAIRE**  
Permet un accès direct au réceptacle (non-inclus) pour le dépôt des déchets. Fabriqué en acier inoxydable 1,6 mm, rebord arrondi et surfaces exposées en finition satinée.

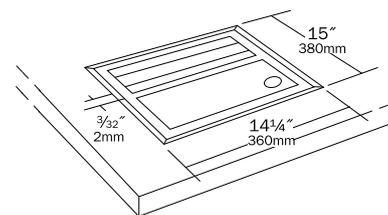


Ouverture: 320 x 340 mm

**1001 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS INSTALLÉ SUR PLAN**  
Les serviettes sont insérées en poussant les panneaux distributeurs à charnières. Capacité: 1 emballage serviettes en papier C-Pli. Un réceptacle non attaché se place directement au sol sous la porte du réceptacle.

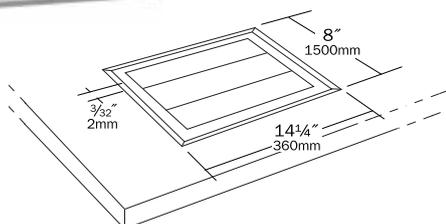

Ouverture: 310 x 110 mm

**1002 DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER INSTALLÉ SUR PLAN**  
Le remplissage des serviettes se fait en poussant à travers les panneaux du distributeur à charnières. Capacité: 1 emballage serviettes en papier C-Pli.

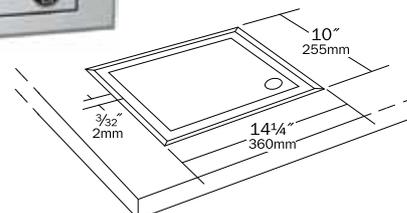

Ouverture: 320 x 220 mm

**1003 RÉCEPTACLE À DÉCHETS INSTALLÉ SUR PLAN**  
La porte se ferme automatiquement. Un réceptacle 305 x 305 x 305 mm inclus, doit être placé sur le sol directement sous la trappe.

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

### COLLECTION "TRADITIONAL"

Les portes sont fabriquées d'un double panneau en acier inoxydable de 0,8 mm type 304 avec à l'intérieur un panneau en fibres de verre No-Flex, épaisseur 6 mm. Les charnières piano en acier de 5 mm de diamètre sont en acier inoxydable de haute résistance. Les corps sont fabriqués en acier inoxydable de 0,8 mm, le front est fabriqué en une pièce ce qui évite toute soudure ou joint apparent et retour de 6 mm au mur. Toutes les portes sont munies d'une serrure cylindrique avec clef universelle. Le mécanisme des distributeurs automatiques est actionné par un sensor.

# DISTRIBUTEURS DE SAVON



Choisissez entre les modèles installés suspendus, encastrés ou montés sur plan pour lotion, poudre ainsi que distributeurs pour savon chirurgical.



**0360** DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  
Acier inoxydable finition satinée, détecteur de proximité à piles. Voyant de remplissage incassable, réservoir amovible avec serrure et clé spéciales.  
Capacité: 1000 ml.  
Dimensions: 113 x 235 x 124 mm de projection.



**0362** DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  
Semblable à 0360 sauf accepte savon à plus grande viscosité. Capacité: 800 ml lorsqu'un réservoir jetable est utilisée ou 900 ml lorsqu'un réservoir remplissable fourni est utilisé. Convient aux savons anti-microbien. Dimensions: 122 x 270 x 105 mm de projection.

**0363** DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  
Semblable à 0362 sauf finition brillante.



## **0332** DISTRIBUTEUR DE SAVON TOUT-USAGE INSTALLÉ SUR PLAN

Une valve résistante à la corrosion distribue les lotions visqueuses, savons et détergents synthétiques. Se remplissant par le dessus pour entretien facile. Le bec verseur à rotation libre est résistant au vandalisme. Le bec verseur et la tige sont faits en acier inoxydable fini brillant. L'écasson est de laiton plaqué chrome. Le manchon fileté réglable permet l'installation sur plan jusqu'à 90 mm d'épaisseur et jusqu'à 22 mm de diamètre.

Modèle	Capacité	Longueur bec
0332	1,0 L	102 mm
0332-C	0,6 L	102 mm
0332-CD	0,6 L	152 mm
0332-D	1,0 L	152 mm



**0361** DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE  
Blanc, plastique haute résistance, détecteur de proximité à piles. Voyant de remplissage incassable, boîtier basculant avec serrure et clé spéciales.  
Capacité: 800 ml.  
Dimensions: 92 x 262 x 111 mm de projection.

# DISTRIBUTEURS DE SAVON



Ouverture du mur: 230 x 125 x 110 mm



## 0326 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE SAVON LIQUIDE

Acier inoxydable avec finition satinée. Contient une valve à savon, capacité 1,5 L liquide, voyant de remplissage incassable.



Ouverture du mur: 50 x 150 x 100 mm



## 0327 DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRÉ

Capacité 1 L liquide, distribue lotion ou détergent par valve à pression tout usage. Porte à serrure en acier inoxydable de 1,2 mm. Indicateur de remplissage incassable.



## 0345 DISTRIBUTEUR DE SAVON HORIZONTAL

Acier inoxydable finition satinée. Contient valve à savon tout usage et voyant de remplissage incassable. Support invisible et couvercle avec charnière pour remplissage.

Capacité: 1,2 L.  
Dimensions: 205 x 120 x 100 mm de projection.

## 0347 DISTRIBUTEUR DE SAVON VERTICAL

Capacité: 1,2 L.  
Dimensions: 100 x 205 x 135 mm de projection.



## 0318 DISTRIBUTEUR À SAVON ET TABLETTE INSTALLÉ SUSPENDU

Fabriqué en acier inoxydable de 0,9 mm finition satinée. Valve tout usage.

Capacité: 2,5 L.  
Dimensions: 440 x 87 x 130 mm.

**0318-A** (Non illustré) Semblable à 0318, mais avec 2 valves à savon tout usage pour installation entre les lavabos.



## 0337 DISTRIBUTEUR DE SAVON EN POUDRE

Acier inoxydable finition satinée, résistant au vandalisme, couvercle avec charnière et support au mur.  
Capacité: 0,9 L distribue savon en poudre.  
Dimensions: 210 x 110 x 95 mm.

# DISTRIBUTEURS DE SAVON



## **0351** DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE – INSTALLATION SUSPENDUE

Support en acier inoxydable effilé en finition brillante et réservoir plastique détachable, installation dissimulée. Utilisé pour les savons visqueux et détergents synthétiques. Capacité: 0,4 L. Dimensions: 80 x 150 x 160 mm.

## **0352** DISTRIBUTEUR DE SAVON MOUSSE INSTALLATION SUSPENDUE

(*Non illustré*) Semblable à 0351 mais distribue le savon liquide moussant. Utilise du savon à base de noix de coco concentré à 10-20% seulement.



## **0346** DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR DOUCHES

Semblable à 0347 mais avec valve installée verticalement en bas du distributeur pour usage dans les douches.



## **0356** DISTRIBUTEUR DE SAVON À PRESSION

Support en ABS plaqué chrome avec réservoir transparent en polyéthylène. Valve anticorrosion en ABS avec valve en acier inoxydable distribuant savons, détergents et lotions. Capacité: 0,71 L. Hauteur: 194 mm.

**0355** (*Non illustré*) Semblable à 0356 mais avec capacité de 1,0 L. Dimensions: 254 mm.



## **V-321** VALVE À SAVON RÉTROACTIVE À PROFIL BAS

Corps et bouton-poussoir en ABS. Parties intérieures faites en plastique ABS et en acier inoxydable résistant à la corrosion des savons, lotions et détergents. Convient aux savons antimicrobiens.

## **V-320** VALVE À SAVON RÉTROACTIVE

Semblable à V-321 sauf pour parties intérieures faites de laiton plaqué chrome et bouton-poussoir rond.



## **0349** DISTRIBUTEUR DE SAVON CHIRURGICAL ACTIONNÉ PAR LE PIED

Mécanisme de pompage pneumatique au pied. Capacité du réservoir de 0,9 L fait de polyéthylène. Bec verseur rotatif à 180 degrés en acier inoxydable type 316 et relié à la pompe par un tube de vinyle de 245 mm. Distribue les savons chirurgicaux, solutions antiseptiques et détergents synthétiques. Dimensions: 15 x 290 x 230 mm de projection du bec verseur.



## **0350** DISTRIBUTEUR À SAVON CHIRURGICAL

Distribue les solutions antiseptiques et les savons synthétiques. Support de laiton plaqué chrome. Capacité: 0,5 L réservoir en polyéthylène blanc. Hauteur: 165 mm.

# SYSTÈMES ET DISTRIBUTEURS À SAVON




**5001-SS** DISTRIBUTEUR DE SAVON À CARTOUCHE  
Installation suspendue, acier inoxydable, finition satinée, porte avec charnière piano et serrure. Corps de 1,6 mm, porte de 0,8 mm. Fournit jusqu'à 1500 lavages de mains par cartouche. Nouvelle cartouche et valve avec chaque remplissage. Dimensions: 110 x 280 x 100 mm.



**0378** RÉSERVOIR À SAVON SUSPENDU SYSTÈME À GRAVITÉ

Le réservoir est installé sur une plaque murale dissimulée. Indicateur du niveau à action positive à l'épreuve des fuites sur le dessus du réservoir. Capacité: 7,6 L couplé femelle. Dimensions: 330 x 255 x 145 mm.

**0377** RÉSERVOIR À SAVON SUSPENDU  
(Non illustré) Semblable à 0378. Capacité: 3,8 L. Dimensions: 250 x 210 x 110 mm.

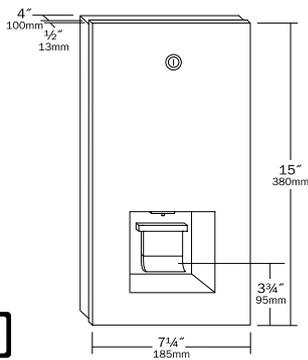

Ouverture du mur: 145 x 345 x 110 mm

**5002** DISTRIBUTEUR DE SAVON À CARTOUCHE  
Semblable à 5001-SS mais encastré.



**DISCONTINUED**

**0375** VALVE À ... POUR ...  
SYSTÈME À C ...  
Extérieur fait ... me intérieur en acier inoxydable et de laiton. Mâle 1/2-14 NPSM-2A. Le trou d'installation doit recevoir une tige de 21 mm de diamètre. Verseur: 100 mm de longueur.




**2001** DISTRIBUTEUR À SAVON  
Plastique ABS robuste, distribue savons liquides, détergents et autres liquides visqueux. Capacité: 0,95 L liquide. Dimensions: 115 x 235 x 95 mm.



**0353** VALVE HORIZONTALE POUR SYSTÈME À GRAVITÉ  
Valve pour savon en laiton plaqué chrome. Femelle 10 mm. Saillie 90 mm.

# DISTRIBUTEURS HYGIÈNE FÉMININE

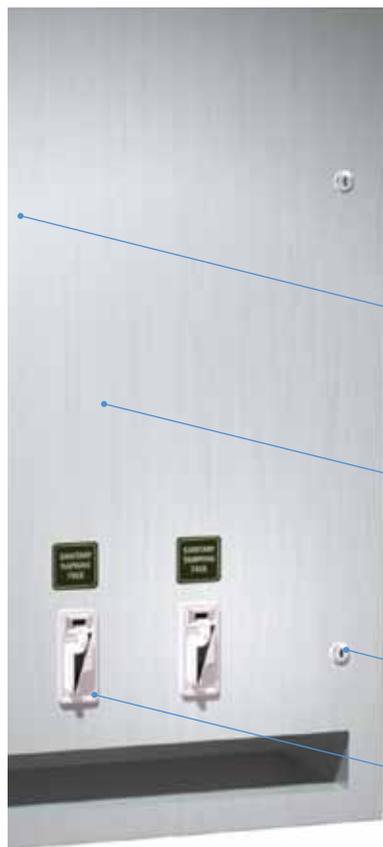


Encastrés, semiencastrés et montage suspendu combinés en une grande variété de formats

Fabriqué en acier inoxydable de type 304 avec finition satinée sur toutes les surfaces exposées

Porte de 1,2 mm, sécurisée avec des charnières en acier inoxydable

La boîte à monnaie comprend une serrure différente de la porte pour un maximum de sécurité

Mécanisme à monnaie disponible pour accepter avec 20 cents ou 50 cents ou fonctionnement gratuit

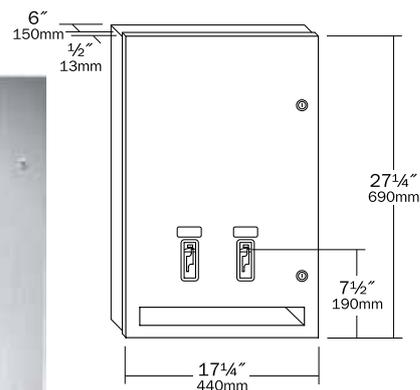

0468 Ouverture du mur:  
406 x 660 x 165 mm  
04684 Ouverture du mur:  
406 x 660 x 110 mm




## 0468 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES ET TAMPONS

Capacité: Distribue 30 serviettes hygiéniques et 27 tampons.

**0468-2** (Non illustré) Semblable à 0468, mais avec cadre en acier inoxydable pour installation en semi-retrait dans mur de 102 mm.

## 04684 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DOUBLE DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES ET TAMPONS

(Non illustré) Semblable à 0468, mais conçu pour mur 102 mm. Distribue 15 serviettes hygiéniques, 23 tampons.

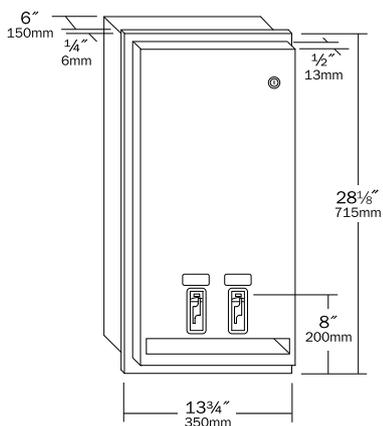


Ouverture du mur:  
320 x 680 x 26 bis 152 mm



## 0464 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES/TAMPONS

Ce distributeur comprend 2 mécanismes de distribution, l'un de 27 tampons, l'autre de 30 serviettes hygiéniques. Muni d'un rebord réglable pour encastrement dans le mur d'une profondeur de 26 à 152 mm.

**0864** (Non illustré) Semblable à 0464, sauf montage suspendu.

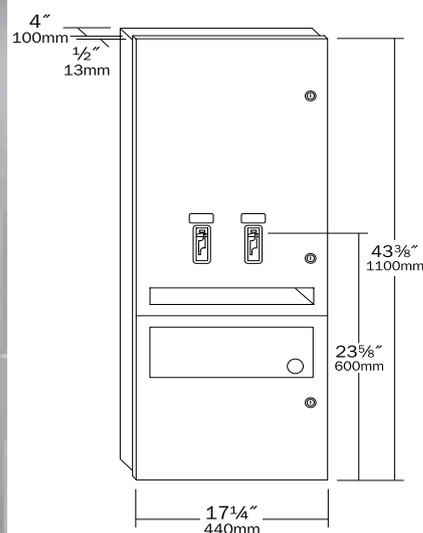

Ouverture du mur: 406 x 1070 x 110 mm



## 04684-TM DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE SERVIETTES HYGIÉNIQUES/TAMPONS ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS

Idéal pour salle de bains unique. Possède 2 mécanismes de distribution et un réceptacle amovible avec porte automatique séparée, lequel peut être vidé sans avoir à ouvrir le distributeur. Distribue 15 serviettes hygiéniques et 23 tampons.

**04684-TM-9** Semblable à 06484-TM sauf montage suspendu avec cadre en acier inoxydable.

# UNITÉS COMBINÉES




Combine papier hygiénique, couvre-siège et réceptacle à déchets sanitaires

Service deux compartiments dans la cloison; quincaillerie d'installation accomode cloison de 3 à 95 mm d'épaisseur

Unité pour installation suspendue ou en retrait disponible

Rencontre les critères d'accessibilité

Distributeur de papier hygiénique accomode 135 mm de diamètre, 1800 feuilles par rouleau

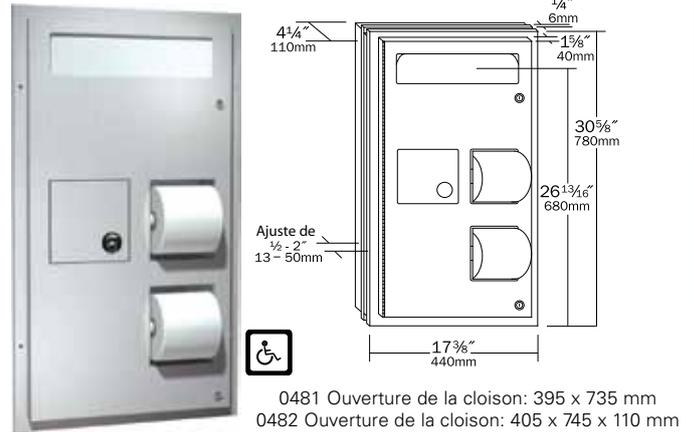


## 0481 DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE ET DE COUVRE-SIÈGES DE TOILETTE AINSI QUE RÉCEPTACLE À DÉCHETS SANITAIRES

Installé dans une cloison utilisable des deux côtés mais entretien possible d'un seul côté. Contient 1000 couvre-sièges et 4 rouleaux de papier hygiénique.

**0481-HC** (Non illustré) Semblable à 0481 mais avec un côté installé au niveau de l'espace libre du compartiment pour permettre l'accès.

**0482** (Non illustré) Semblable à 0481 mais pour installation au bout d'un mur. Contient 1000 couvre-sièges et 2 rouleaux de papier hygiénique.

**0483** (Non illustré) Semblable à 0482 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

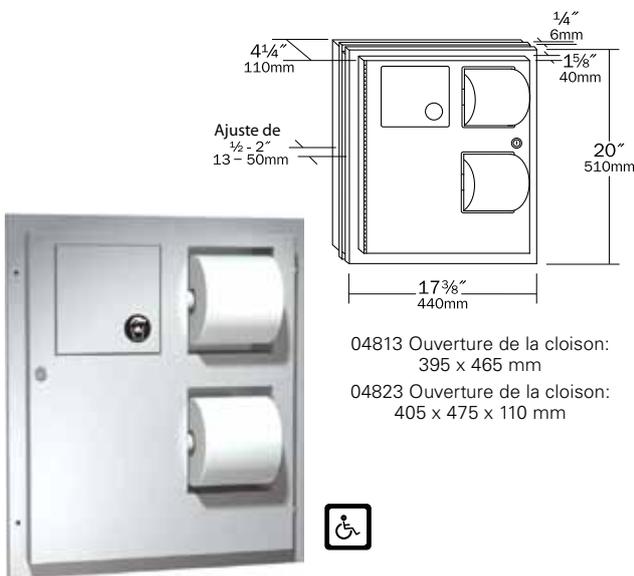


**04813** DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE ET RÉCEPTACLE À DÉCHETS SANITAIRES À DOUBLE ACCÈS  
Installation à travers de la cloison, utilisable des deux côtés mais entretien d'un seul côté. Contient 4 rouleaux de papier hygiénique.

**04813-HC** (Non illustré) Semblable à 04813 mais un côté à égalité sur le cabinet à accès facile afin d'atteindre la barre d'accès.

**04823** (Non illustré) Semblable à 04813 pour installation en bout de cabinet. Contient 2 rouleaux de papier hygiénique.

**04833** (Non illustré) Semblable à 04823 mais avec cadre en acier inoxydable pour installation suspendue.

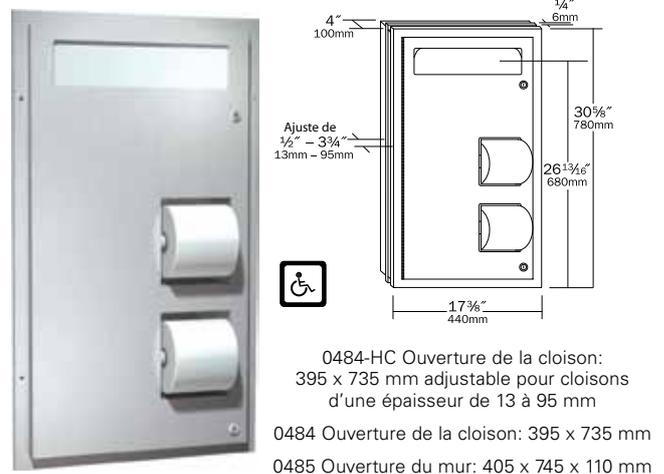

## 0484-HC DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE ET DE COUVRE-SIÈGES À DOUBLE ACCÈS


Un côté est installé au niveau de l'espace libre sur la cloison pour permettre l'accès à la barre. Utilisable des deux côtés mais entretien possible d'un seul côté. Contient 1000 couvre-sièges et 4 rouleaux de papier hygiénique.

**0484** (Non illustré) Semblable à 0484-HC mais s'installe au centre d'une cloison. Contient 4 rouleaux de papier hygiénique et 1000 couvre-sièges.

**0485** (Non illustré) Semblable à 0484 mais pour installation au bout d'un mur. Contient 1000 couvre-sièges de toilette et 2 rouleaux de papier hygiénique.


**0486** (Non illustré) Semblable à 0485, mais avec cadre en acier inoxydable pour montage suspendu.

# DISTRIBUTEURS ET RÉCEPTACLES À DÉCHETS

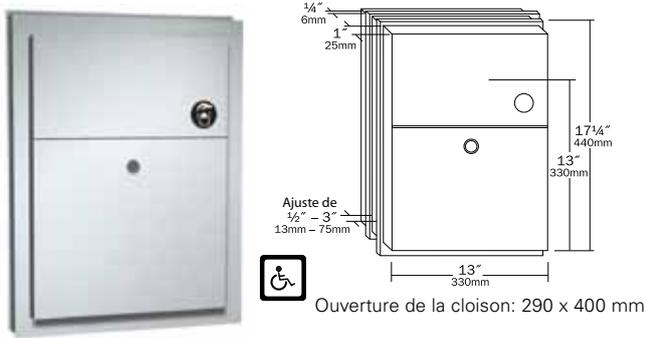

**0472 RÉCEPTACLE À DÉCHETS DOUBLE POUR SERVIETTES SANITAIRES – INSTALLÉ DANS CLOISONS**  
Cet article comprend deux parties qui s'installent dos à dos dans une cloison. Le réceptacle est amovible d'un côté pour entretien retenu par des pinces en acier inoxydable à l'arrière de l'armoire. Les portes automatiques de chaque côté sont reliées à l'armoire par des charnières piano en acier inoxydable à haute résistance.

**0472-1 (Non illustré)** Semblable à 0472 mais avec une serrure cylindrique pour l'entretien.

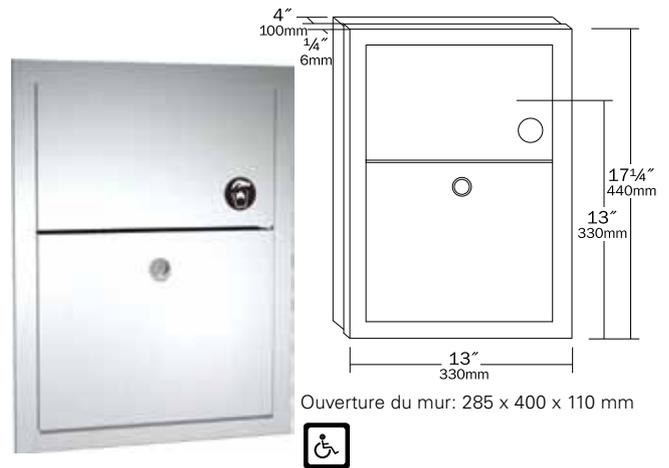

**0473 RÉCEPTACLE À DÉCHETS, POUR SERVIETTES SANITAIRES, ENCASTRÉ**  
Semblable à 0472 mais encastré pour installation dans un mur.

**0473-1 (Non illustré)** Semblable à 0473 mais avec une serrure cylindrique pour l'entretien.




**0473-A RÉCEPTACLE À DÉCHETS, POUR SERVIETTES SANITAIRES, SUSPENDU**  
Semblable à 0473 mais montage suspendu.

**0473-1A (Non illustré)** Semblable à 0473-A, mais avec une serrure cylindrique pour l'entretien.



**0852 RÉCEPTACLE À DÉCHETS POUR SERVIETTES SANITAIRES INSTALLÉ SUSPENDUE**  
Couvercle tombant muni d'une charnière piano.  
Dimensions: 190 x 255 x 95 mm.

**0852-SH (Non illustré)** Semblable à 0852, mais avec une tablette utilitaire de 1,6 mm.

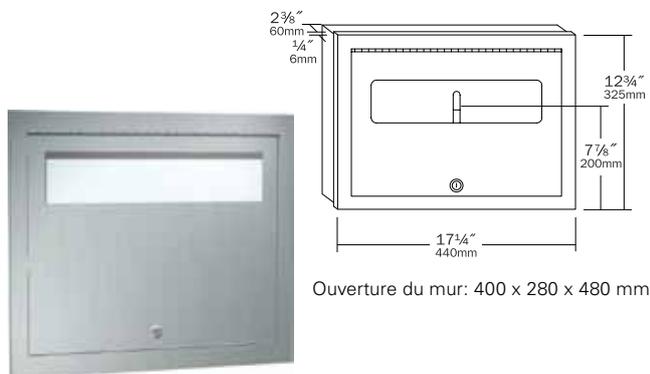


**0477 DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE COUVRE-SIÈGES**  
Porte à serrure cylindrique. Distribue 500 couvre-sièges simples ou pliés en deux.



**0477-SM DISTRIBUTEUR DE COUVRE-SIÈGES DE TOILETTE INSTALLÉ SUSPENDU**  
Semblable au 0477, mais installé suspendu. Distribue 250 couvre-sièges simples ou pliés en deux.  
Dimensions: 400 x 285 x 67 mm.


# DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

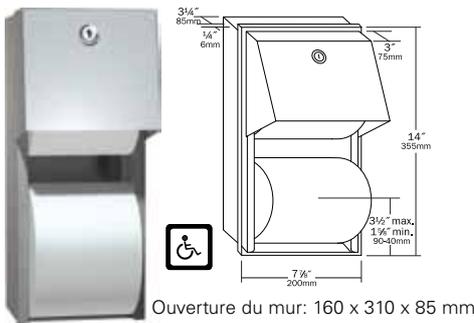

Ouverture du mur: 160 x 310 x 85 mm

**0030** DISTRIBUTEUR DOUBLE DE PAPIER HYGIÉNIQUE INSTALLATION SUSPENDUE  
Contient 2 rouleaux jusqu'à 135 mm de diamètre (1800 feuilles). Le rouleau supérieur descend automatiquement lorsque le rouleau inférieur est vide. Armoire et mécanisme en acier inoxydable de type 304 avec axe antivol. Dimensions: 150 x 300 x 165 mm.

**0031** DISTRIBUTEUR DOUBLE DE PAPIER HYGIÉNIQUE ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE  
Semblable à 0030, mais muni d'un rebord pour installation encastrée.




Ouverture du mur: 160 x 310 x 90 mm

**9030** DISTRIBUTEUR DE PAPIER DE TOILETTE À DEUX ROULEAUX SUSPENDU

Contient deux rouleaux de papier d'un diamètre maximal de 135 mm (1800 feuilles). Le rouleau supérieur descend automatiquement lorsque le rouleau inférieur est vide. Mécanisme résistant au vol et corps en acier inoxydable de type 304. Dimensions: 150 x 300 x 165 mm.

**9031** (*Non illustré*) Semblable à 9030, sauf rebord pour modèle encastré.

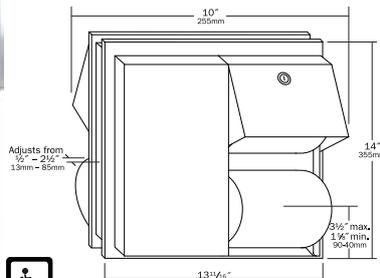

Ouverture de la cloison: 300 x 310 mm

**0032** DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX, DOUBLE ACCÈS, ACIER INOXYDABLE INSTALLÉ EN CLOISON

Même fonction que 0031 mais utilisable pour 2 sanitaires en l'installant à travers la cloison. Distribue 4 rouleaux de papier hygiénique. Réglable pour installation dans cloisons de 13 à 32 mm d'épaisseur.



**0040** DISTRIBUTEUR JUMEAU POUR ROULEAUX GÉANTS

Contient 2 rouleaux de 230 mm de diamètre, de 57 mm ou 76 mm d'ouverture au centre. Lorsqu'un rouleau est vide, le panneau en bas se glisse pour donner accès à l'autre rouleau. La porte du distributeur et la plaque de montage sont fabriquées en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée. Deux voyants permettent de voir les rouleaux. Serrure cylindrique. Dimensions: 530 x 290 x 160 mm.



**0262** RÉCEPTACLE À PAPIER HYGIÉNIQUE PLIÉ INSTALLÉ SUSPENDU

Acier inoxydable type 304 de 0,8 mm, finition satinée, muni d'une serrure cylindrique et d'une fente pour vue à l'intérieur. L'unité peut contenir 1300 plis de papiers hygiéniques simples ou doubles. Dimensions: 120 x 210 x 76 mm.



**0042** DISTRIBUTEUR POUR ROULEAU DE PAPIER TOILETTE GÉANT

Contient un rouleau d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 254 mm diamètre de 41 ou 57 mm d'ouverture au centre. L'extérieur du distributeur est en acier inoxydable satiné type 304. Avec voyant pour niveau de papier et serrure. Dimensions: 270 x 115 mm.

# DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE



## **0264-1** DISTRIBUTEUR DOUBLE POUR ROULEAUX DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Fonte d'aluminium de haute résistance, finition satinée gris-argent. Axe à débit contrôlé fait de cycloac thermoplastique ABS. Peut contenir 2 rouleaux de dimensions de 150 mm de diamètre (2000 feuilles). Dimensions: 330 x 45 x 120 mm

**0264-12** (Non illustré) Semblable à 0264-1, mais avec axe résistant au vandalisme barré en place par une série de vis dissimulées.

**0264-1A** (Non illustré) Semblable à 0264-1, sans débit contrôlé.

**0264-1A2** (Non illustré) Semblable à 0264-12, sans débit contrôlé.



## **0697-GAL** SUPPORT ET PORTEPAPIER HYGIÉNIQUE DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE

La tablette est fabriquée en acier inoxydable de type 304 1,2 mm, finition satinée avec bordure avant. Peut contenir 2 rouleaux de 1800 feuilles de papier hygiénique. Dimensions: 460 x 130 mm.



## **0263-1** DISTRIBUTEUR SIMPLE POUR ROULEAU DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Semblable à 0264-1, mais avec distributeur pour un seul rouleau de papier hygiénique. Dimensions: 167 x 44 x 120 mm.

**0263-12** (Non illustré) Semblable à 0264-12, mais avec distributeur pour un seul rouleau de papier hygiénique.

**0263-1A** (Non illustré) Semblable à 0264-1A, mais avec distributeur pour un seul rouleau de papier hygiénique.



## **7305-B\*** SUPPORT PAPIER HYGIÉNIQUE SIMPLE INSTALLÉ SUSPENDU, ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable type 304 fini brillant. Le support de calibre résistant s'installe au mur et est retenu par une série de vis. Peut contenir un rouleau de 1800 feuilles avec centre standard. Finition brillante. Unité: 200 mm.

**7305-S\*** (Non illustré) Semblable à 7305-B, mais finition satinée.

## **7305-2B\*** PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE DOUBLE INSTALLÉ SUSPENDU, ACIER INOXYDABLE

Semblable à 7305-B mais avec capacité de 2 rouleaux de 1800 feuilles avec centre standard. Finition brillante. Unité: largeur 345 mm.

**7305-2S\*** (Non illustré) Semblable à 7305-B, mais finition satinée.


\*Pour commander l'axe antivandal, ajoutez le suffixe R009 après le numéro du modèle.



## **0267** COUVERCLE RÉSISTANT AU VANDALISME

Acier inoxydable de 1,9 mm finition satinée pour usage seulement avec 0264-1 (il faut le spécifier et le commander séparément).

**0266** (Non illustré) Semblable à 0267, mais pour usage seulement avec 0263-1 (il faut le spécifier et le commander séparément.)



## **0715** PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE DOUBLE INSTALLÉ SUSPENDU, ACIER PLAQUÉ CHROME

Muni d'une serrure résistant au vandalisme et d'un mécanisme de contrôle de distribution. Fini brillant. Distribue 2 rouleaux format standard ou rouleaux de 1800 feuilles. Dimensions: 315 x 70 x 110 mm.

**0710** (Non illustré) Semblable à 0715 mais distribue un rouleau format standard ou rouleau de 1800 feuilles. Dimensions: 150 x 70 x 110 mm.

# DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE



Ouverture du mur:  
140 x 140 x 100 mm

## 7403 SUPPORT ENCASTRÉ AVEC ROULEAU EXTRA DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Rouleau en chrome, à ressorts. Rouleau supplémentaire arrière. Dimensions: 160 x 160 mm.

Modèle	Description
7403-B	Support à rouleau en réserve Enc., Brillant
7403-S	Support à rouleau en réserve Enc., Satiné

**\*\*NOTE:** Si une installation cloison sèche est requise, ajoutez le suffixe D derrière le numéro du modèle. Si une installation cloison plâtrée est requise, ajoutez le suffixe W derrière le numéro du modèle (aucune pince n'est requise pour cloison plâtrée).



## R009 AXE ANTIVOL

Disponible sur tous les supports de papier hygiénique indiqués par un astérisque en ajoutant le suffixe R009 derrière le numéro du modèle.



## 7303 SUPPORT POUR ROULEAU DE PAPIER HYGIÉNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Le rouleau de papier supplémentaire est accroché au support. Vis en acier inoxydable.



Ouverture du mur:  
140 x 140 x 50 mm

## 7402 SUPPORT ENCASTRÉ DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Rouleau en chrome, à ressorts. Dimensions: 160 x 160 mm.

Modèle	Description
7402-B**	Support à papier (Simple) Enc., Brillant
7402-S**	Support à papier (Simple) Enc., Satiné
7402-HB**	Support à papier - couvercle (Simple) Enc., Brillant
7402-HS**	Support à papier - couvercle (Simple) Enc., Satiné
7402-HBSM	Support à papier - couvercle (Simple) Inst. Surf., Brillant
7402-HSSM	Support à papier - couvercle (Simple) Inst. Surf., Satiné
7402-BSM	Support à papier (Simple) Inst. Surf., Brillant
7402-SSM	Support à papier (Simple) Inst. Surf., Satiné




Ouverture du mur: 300 x 135 x 50 mm

## 74022 SUPPORT DOUBLE À PAPIER HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE

Dimensions: 320 x 160 mm.

Modèle	Description
74022-B**	Support à papier (Double) Enc., Brillant
74022-S**	Support à papier (Double) Enc., Satiné
74022-BSM	Support à papier (Double) Inst. Surf., Brillant
74022-SSM	Support à papier (Double) Inst. Surf., Satiné
74022-HB**	Support à papier - couvercle (Double) Enc., Brillant
74022-HS**	Support à papier - couvercle (Double) Enc., Satiné
74022-HBSM	Support à papier - couvercle (Double) Inst. Surf., Brillant
74022-HSSM	Support à papier - couvercle (Double) Inst. Surf., Satiné

# MIROIRS

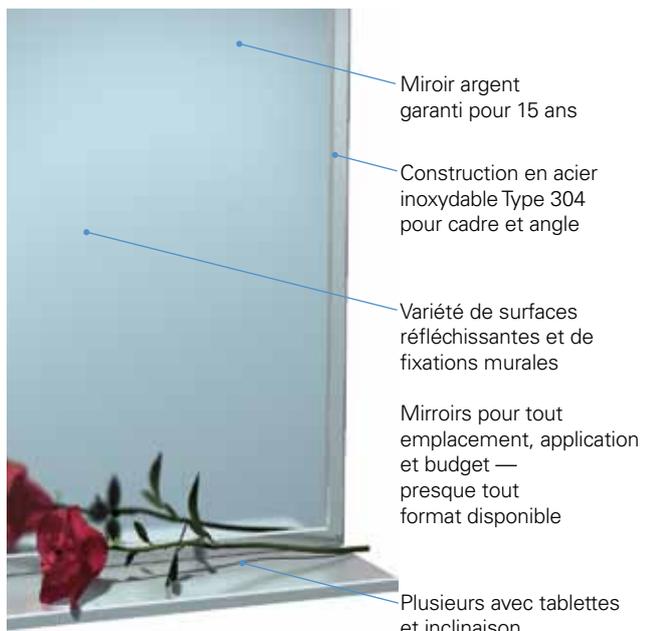

**0600T MIROIR À INCLINAISON RÉGLABLE**  
 Conçu et fabriqué pour faciliter une bonne visibilité aux patients en fauteuil roulant ou pour être utilisé en position redressé. Cadre en acier inoxydable, de 1,2 mm avec coins soudés et polis. Inclinaison de 152 mm avec base installée sur charnière piano d'acier pleine largeur.

*Voir tableau pour les formats standards.*



*Voir tableau pour les formats standards.*



**0605 MIROIR CADRE À ANGLES EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLETTE**  
 Semblable à 0600 mais comprend une tablette fabriquée en acier inoxydable de 1,2 mm finition satinée. Tous les rebords sont pliés pour une rigidité et une sécurité maximales. La tablette d'une largeur de 127 mm est soudée au cadre.

*Voir tableau pour les formats standards.*



*Voir tableau pour les formats standards.*



**0620 MIROIR CADRE EN PROFILS U**  
 13 x 13 x 13 mm en acier inoxydable type 304 de 0,9 mm finition satinée. Tous les rebords sont pliés pour une rigidité et une sécurité maximales. Les bords sont faits en une pièce et entourent le miroir et son support, avec des coins très étanches. Le miroir est installé sur deux angles muraux attachés solidement par des vis antivol.

*Voir tableau pour les formats standards.*



**0625 MIROIR CADRE EN PROFILS U EN ACIER INOXYDABLE AVEC TABLETTE**  
Semblable à 0620 mais avec une tablette fabriquée en acier inoxydable, de 1,2 mm finition satinée, ayant toutes les extrémités tournées et pliées pour une rigidité et une sécurité maximales. La tablette d'une largeur de 127 mm est soudée pour s'insérer au cadre.

Voir tableau pour les formats standards.



**8026 MIROIR EN ACIER INOXYDABLE SANS CADRE**  
Fabriqué en acier inoxydable de 0,9 mm type 304 poli à un fini #8 miroir avec un rebord de 6 mm. Livré avec une base de masonite 6 mm percée de 4 trous. L'installateur devra fournir les vis nécessaires selon l'installation.

Voir tableau pour les formats standards.

## FORMATS STANDARD

Largeur x Hauteur	0535	0537	0600	0600T	0605	0620	0625	8026
41 x 51 cm			X		X	X		X
41 x 61 cm			X	X	X	X	X	X
41 x 76 cm	X	X	X	X		X		
46 x 61 cm	X		X	X	X	X	X	X
46 x 76 cm	X	X	X	X	X	X	X	X
46 x 91 cm	X	X	X	X	X	X	X	
51 x 152 cm			X			X		
61 x 61 cm						X		
61 x 76 cm	X		X	X	X	X	X	X
61 x 91 cm	X		X	X	X	X	X	X
61 x 108 cm			X			X		
61 x 122 cm			X			X		
61 x 152 cm			X			X		
61 x 183 cm			X					
76 x 91 cm			X			X		
76 x 122 cm						X		
91 x 91 cm			X		X	X		
91 x 122 cm						X		
122 x 76 cm			X		X	X		
122 x 91 cm			X		X	X	X	
152 x 61 cm			X		X	X		
152 x 91 cm			X		X	X		
183 x 91 cm			X		X	X		

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

**Miroirs avec cadre à angle** sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable, enroulé type 304 de 1,2 mm. Les coins soudés à l'électricité, sablés et polis lisses donnent une finition satinée uniforme. Le miroir de qualité «float glass» a une garantie de 15 ans contre la détérioration par ternissure.

**Miroirs avec cadre en profils U** sont fabriqués en une seule pièce en acier inoxydable, enroulé type 304 de 0,9 mm, cadre en profils U avec coins étanches. Le miroir de qualité «float glass» a une garantie de 15 ans contre la détérioration par ternissure.

## Autres formats disponibles sur demande

### OPTIONS DE SURFACE RÉFLÉCHISSANTE

Description suffixe:

- B Verre trempé — 6 mm verre trempé poli.
- C Miroirs en métal — Acier inoxydable, type 304 poli pour obtenir une finition satinée no. 8.
- D Lexan Dura-Mir™ — Fabriqué d'une feuille de polycarbonate de 6 mm.
- E Plexiglas® — 6 mm plastique acrylique, léger et résistant aux éclatements
- L Verre laminé — 6 mm d'épaisseur.

**NOTE POUR LE DESIGNER:** Toutes les options ci-haut mentionnées sont désignées pour une application où il y a un risque de casse et des problèmes de sécurité. Ces options sont recommandées pour une utilisation dans les prisons, écoles, postes de police, dans les cours psychiatriques, etc. où des éclats peuvent être utilisés comme armes. La qualité réfléchissante de ces miroirs n'est pas aussi claire que le verre plat.

# SÈCHE MAINS



## 0165 SÈCHE MAINS COMPACT PROFILE™

### CARACTÉRISTIQUES:

- Séchage rapide – Moins de 30 secondes
- Automatique – Consomme peu d'énergie
- Voltage universel – S'ajuste automatiquement
- Design moderne et durable

Dimensions: (Conforme aux normes ADA)  
285 x 290 x 100 mm.

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

Moteur: ¼ HP – 7500 RPM – à charbons  
Voltage: 100-240 – 50/60 Hz  
Sortie d'air: 180 CFM – Temp: 140° F (60° C)  
Élément: 1620 W  
Courant: 16 A @ 120 V

### OPTIONS DE COULEURS:

Gris (voir carte de couleurs)

Ajoutez suffixe au numéro de modèle.

Le blanc est standard si aucune couleur n'est spécifiée.

## 0141 SÈCHE MAINS PORCELAIR 110-120 V 17 A

## 0144 SÈCHE MAINS PORCELAIR 208-240 V 11 A

### CARACTÉRISTIQUES:

- Séchage rapide – Moins de 30 secondes
- Automatique – Consomme peu d'énergie
- Séche aussi bien les mains que le visage

Dimensions: 240 x 245 x 162 mm.

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

Moteur: 1/8 HP-3400 RPM – sans charbons  
Sortie d'air: 150 CFM – Temp 149° F (65° C)  
Élément: 1900 W @ 110 V

### OPTIONS DE COULEURS :


Gris, noir et amande (voir carte de couleurs)

Ajoutez suffixe au numéro de modèle.

Le blanc est standard si aucune couleur n'est spécifiée.



### CHOIX DE COULEURS (Les couleurs sont approximatives et peuvent différer du produit réel)



40 Gris



41 Noir



11 Amande

### GARANTIE DE 10 ANS:

Toutes les pièces de tous les sèche mains sont garanties contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pour une période de 10 ans sauf les charbons, lesquelles ont une garantie de 3 ans



## CARACTÉRISTIQUES SÈCHE MAINS PROFILE™:

- Séchage rapide – Moins de 25 secondes
- Automatique – Consomme peu d'énergie
- Voltage universel – S'ajuste automatiquement de 100 à 240 V – 50/60 Hz.
- Design moderne et durable

Dimensions: (Conformes aux normes ADA)  
290 x 385 x 100 mm.

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

Moteur: ¼ HP – 7500 RPM - à charbons  
Voltage: 100-240 – 50/60 Hz  
Sortie d'air: 185 CFM – Temp: 149° F (65° C)  
Élément: 2020 W  
Courant: 17,6 A @ 120 V

### 0185 PROFILE™ COUVERCLE ACIER AVEC FINITION ÉMAILLÉE

OPTIONS DE COULEURS:  
Gris, noir, amande et acier inoxydable satiné  
ou brillant (voir carte de couleurs).  
Ajoutez suffixe au numéro de modèle.  
Le blanc est standard si aucune couleur  
est spécifiée.



### 0195 PROFILE™ À COUVERCLE EN FONTE AVEC FINITION ÉMAILLÉE

OPTIONS DE COULEURS:  
Gris, noir et amande (voir carte de couleurs).  
Ajoutez suffixe au numéro de modèle.  
Le blanc est standard si aucune couleur n'est spécifiée.



92 Acier inoxydable  
brillant



93 Acier inoxydable  
satiné

### SPÉCIFICATIONS

Les spécifications détaillées de tous les sèche mains ASI  
sont disponibles au [www.americanspecialties.com](http://www.americanspecialties.com)

## ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS – ACIER INOXYDABLE



**7335** SUPPORT POUR BROSSES À DENTS ET VERRE.  
Semblable au porte-savon 7320. Le trou au centre de l'unité a un diamètre de 60 mm pour recevoir un verre. Peut contenir 6 brosse à dents. 110 x 50 mm; saillie de 100 mm du mur.



**7320** PORTE-SAVON  
Porte-savon fait en une seule pièce soudée au bras de support et au rebord. Deux trous pour écoulement de l'eau et deux arêtes pour soulever le savon. Largeur 110 mm. Hauteur 50 mm. Saillie de 100 mm du mur.



**7385** ANNEAU À SERVIETTE  
Pour serviettes à mains et serviettes de bain. L'anneau a une largeur de 115 mm et est fabriqué d'une barre en acier inoxydable de 6 mm de diamètre. Saillie de 65 mm du mur. Hauteur 125 mm.



**7301** PATÈRE  
Projetée 90 mm du mur.



**8425** CROCHET À VÊTEMENTS  
Fabriqué en acier inoxydable à haute résistance, type 304 de 3 mm, finition satinée. Le crochet a une saillie de 32 mm du mur et mesure 57 mm de hauteur.



**7382** CROCHET POUR MANTEAU ET CHAPEAU  
Crochet double pour manteau et chapeau.  
Hauteur 135 x 75 mm de saillie.

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

#### **SÉRIES 7300** ACCESSOIRES SANITAIRES EN ACIER INOXYDABLE INSTALLÉS SUSPENDU

Fabriqués en acier inoxydable de type 304. Les tiges des accessoires sont soudées à un rebord de 50 mm carrés et retenus sur une base d'installation faite en acier inoxydable à haute résistance par une série de vis en acier inoxydable. Design traditionnel, sans espace ouvert, facile à nettoyer.

**Spécifiez les suffixes B pour une finition brillante ou S pour une finition satinée.**

## ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS – ACIER INOXYDABLE



### 7310 TABLETTE ET BARRE À SERVIETTE

Tablette de 200 mm de profondeur faite de quatre tubes en acier inoxydable de 10 mm de diamètre, ayant au-dessous une barre à serviette d'un diamètre de 6 mm. Disponible en 460 mm et 610 mm. Hauteur totale: 110 mm; profondeur 200 mm.



### 7340 CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR

Saillie 40 mm.

### 7345 CROCHET DOUBLE POUR PEIGNOIR

Barre en acier inoxydable de 100 mm de large donne un crochet de chaque côté. Saillie 40 mm.



### 7355 BARRE À SERVIETTE CYLINDRIQUE

Barre à serviette en acier inoxydable de diamètre de 19 mm. Disponible en longueurs de 460, 610 et 760 mm. À 80 mm du mur.

### 7360 BARRE À SERVIETTE CARRÉE

(Non illustré) Barre à serviette en acier inoxydable de 19 mm. Disponible en longueurs de 460, 610 et 760 mm. À 80 mm du mur.



### 7305 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE POUR UN ROULEAU

Muni d'un rouleau de papier plaqué chrome. L'unité mesure: hauteur 50 mm largeur 200 mm et a une saillie de 100 mm du mur. Peut contenir un rouleau standard de 1800 feuilles.

**7305-2** Semblable à 7305, mais peut contenir deux rouleaux standards de 1800 plis, largeur 340 mm.



### 7380 TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE

Disponible en longueurs de 460 et 610 mm. Tablette de 125 mm de largeur à 159 mm du mur. Les rebords sont de forme arrondie pour usage sécuritaire.



### 7311 TABLETTE ET BARRE À SERVIETTE

Unité très solide avec tubes en acier inoxydable type 304 de 19 mm et 10 mm de diamètre. Finition brillante seulement. Disponible en 510 mm et 610 mm. Hauteur totale: 165 mm; profondeur 200 mm.

## ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS – ACIER INOXYDABLE



Ouverture du mur: 140 x 140 x 50 mm

**7404** PORTE-SAVON ENCASTRÉ  
Bordure relevée pour retenir le savon.  
Dimensions: 160 x 160 mm.



Ouverture du mur:  
140 x 140 x 50 mm

**7402** SUPPORT ENCASTRÉ POUR PAPIER HYGIÉNIQUE  
Axe à ressort chromé.  
Dimensions: 160 x 160 mm.



Ouverture du mur: 140 x 140 x 50 mm

**7410** PORTE-SAVON, AVEC BARRE, ENCASTRÉ  
Semblable à 7404, mais avec une barre de 19 mm.  
Dimensions totales: 160 x 160 mm.



Ouverture du mur: 300 x 135 x 50 mm

**74022** SUPPORT ENCASTRÉ DOUBLE — ROULEAU DE PAPIER  
Dimensions: 320 x 160 mm.

**74022-H** (Non illustré) Semblable à 74022 mais avec couvercle.

**74022-HSM** (Non illustré) Semblable à 74022-H mais suspendu.

**74022-SM\*** (Non illustré) Semblable à 74022 mais suspendu.

\*Pour axe résistance au vol, ajoutez le suffixe R009 derrière le numéro du modèle.



Ouverture du mur:  
140 x 140 x 100 mm

**7403** SUPPORT ENCASTRÉ AVEC ROULEAU EXTRA DE  
PAPIER HYGIÉNIQUE  
Axe à ressort.  
Dimensions: 160 x 160 mm.



Ouverture du mur:  
155 x 105 x 100 mm

**0398** PORTE-SAVON, AVEC BARRE, ENCASTRÉ EN ACIER  
INOXYDABLE À HAUTE RÉSISTANCE

Acier inoxydable de type 304 à l'extérieur, finition brillante, intérieur finition sablée. Incluant pinces d'installation pour «stud walls».

Dimensions: 180 x 130 mm.

**0399** (Non illustré) Semblable à 0398, mais avec des pattes de scellement.

**0400** (Non illustré) Semblable à 0398, mais sans barre.

**0401** (Non illustré) Semblable à 0400, mais avec des pattes de scellement.

# ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS



## 0258-SS DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS INSTALLÉ SUSPENDU

Réceptacle fabriqué en acier inoxydable, type 304 finition satinée. Distribue 300 feuilles simple pli ou 150 double plis. Dimensions: 260 x 125 x 55 mm.



0259-SS Ouverture du mur:  
290 x 130 x 60 mm  
0259-B Ouverture du mur:  
290 x 130 x 60 mm  
02594-B Ouverture du mur:  
290 x 130 x 105 mm  
02594-SS Ouverture du mur:  
290 x 130 x 105 mm

## 0259-SS DISTRIBUTEUR À MOUCHOIRS ENCASTRÉ

Distribue 300 feuilles simple pli ou 150 double plis. Plaque suspendue fabriquée en acier inoxydable, type 304 finition satinée. Dimensions: 300 x 160 mm.

**0259-B** (*Non illustré*) Semblable à 0259-SS sauf la plaque suspendue en acier inoxydable fini poli brillant.

**02594-B** (*Non illustré*) Semblable à 0259-B, mais plus profond, ayant une capacité de 600 feuilles simple pli ou 300 double plis.

**02594-SS** (*Non illustré*) Semblable à 02594-B, mais finition satinée.



## 0711-B OUVRE-BOUILLES

Fabriqué d'une seule pièce en acier inoxydable type 304 de 1,6 mm fini poli brillant. Saillie 27 mm du mur, largeur 50 mm x hauteur 55 mm.

**0711** (*Non illustré*) Semblable à 0711-B sauf finition satinée.



## 0712 CORDE À LINGE RÉTRACTABLE INSTALLÉE SUSPENDUE

L'unité en acier inoxydable poli est muni d'une corde de vinyle à ressort de 1829 mm couvert d'un pommeau blanc et d'un écrou pour garder la corde tendue. Installation au-dessus d'un bain ou dans une douche.



## 0755-SS BARRE À SERVIETTE EN ACIER INOXYDABLE À HAUTE RÉSIDANCE

Barre à serviette fabriquée en acier inoxydable type 304 0,9 mm finition satinée. 25 mm O.D. dessiné pour éviter de tourner dans les poteaux de soutien. Les poteaux de soutien sont fabriqués de laiton solide finition satinée pour avoir la même finition apparente que l'acier inoxydable. Disponible dans les largeurs 460, 610, 760 et 915 mm.



## 0707 SUPPORT POUR GANTS DE TOILETTE, SERVIETTE À MAINS ET SERVIETTE DE BAIN

Peut contenir 3 séries des produits suivants: gants de toilette, serviettes à mains et serviettes de bain, hauteur

de suspendue  
mètre de

des produits  
serviettes  
, hauteur

280 mm.

**0708** (*Non illustré*) 4 séries des produits suivants: gants de toilette, serviettes à mains et serviettes de bain, hauteur 535 mm.

**DISCONTINUED**

# ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS – ACIER INOXYDABLE



**0002-SM** DISTRIBUTEUR DE GOBELETS EN ACIER INOXYDABLE INSTALLATION SUSPENDUE

Distribue 100 gobelets à fond plat. S'ajuste pour les gobelets de 3 on. à 6 on. Acier inoxydable, fini poli. Dimensions: 75 x 380 mm.

**0002-ASM** DISTRIBUTEUR DE GOBELETS EN ACIER INOXYDABLE INSTALLATION SUSPENDUE

*(Non illustré)* Semblable à 0002-SM mais avec forme rectangulaire et porte battante, acier inoxydable type 304 finition satinée. Distribue les gobelets de 3 on. seulement.



**0719** BUTÉE DE PORTE

Rosace de chrome plaqué, diamètre de 55 mm. Saillie de 50 mm.



**0714** CROCHET À MANTEAU ET BUTÉE.

Plaqué chrome 75 mm de saillie. Butée de caoutchouc protège la surface de la porte.



**0751** CROCHET À PEIGNOIR À HAUTE RÉSIDENCE

Installation dissimulée, laiton plaqué chrome, saillie de 80 mm.

**0751-A** *(Non illustré)* Semblable à 0751, mais avec installation visible, laiton plaqué chrome, saillie de 80 mm.

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

### SÉRIES 7400 ACCESSOIRES ENCASTRÉS DE SALLE DE BAINS EN ACIER INOXYDABLE

Les tablettes et rebords sont fabriqués d'une seule pièce en acier inoxydable type 304 0,8 mm. Si une installation sur cloison placo plâtre est requise, ajoutez le suffixe D au numéro du modèle. Si une installation sur mur "wet wall" est requise, ajoutez le suffixe W. Spécifiez les suffixes B pour une finition brillante ou S pour une finition satinée.

# ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS ZAMAC



**0740-Z** PATÈRE



**0745-Z** PATÈRE DOUBLE



**0705-Z** SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE



**0721-Z** PORTE-SAVON SANS DRAINAGE

**0720-Z** (Non illustré) PORTE-SAVON AVEC DRAINAGE



**0735-Z** SUPPORT À BROSSES À DENTS ET À GOBELET



**0760-Z** BARRE CARRÉE POUR SERVIETTES  
460, 610, 760 et 915 mm de long.

**0755-Z** BARRE RONDE POUR SERVIETTES  
(Non illustré) 460, 610, 760 et 915 mm de long.



**0785-Z** BARRE RONDE POUR SERVIETTES



Ouverture du mur:  
135 x 135 x 50 mm

**0402-Z** SUPPORT À PAPIER  
HYGIÉNIQUE ENCASTRÉ



Ouverture du mur:  
135 x 135 x 40 mm

**0410-Z** PORTE-SAVON  
ENCASTRÉ AVEC BARRE

# BARRES DE SOUTIEN




Conforme aux normes ADA

Barres fabriquées de tubes en acier inoxydable 1,2 mm type 304 finition satinée. Disponible anti-glissante.

Uniformité du diamètre des barres

Soudure à l'arc procure une structure uniforme

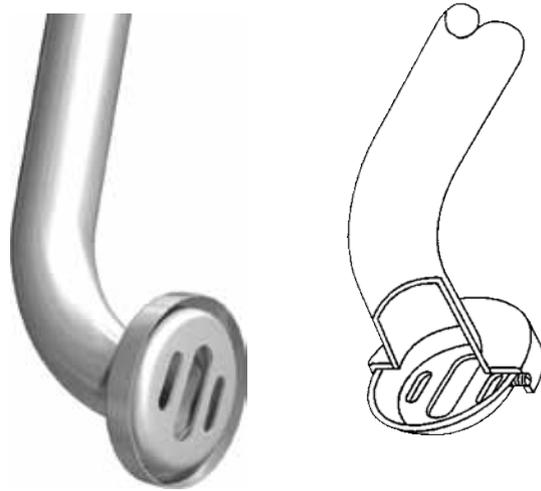

## INSTALLATION DISSIMULÉE

**Série 3100** — 32 mm O.D.

**Série 3200** — 38 mm O.D.

- Rosace de 76 mm de diamètre, 3 mm de profondeur type 304 de 3 mm finition satinée.
- La platine est de 2,3 mm avec les trous pour les vis.
- Le rosace est fixé à la platine par 3 vis à tête octogonale en acier inoxydable.

## CONFIGURATIONS DES BARRES DE SOUTIEN


Les formes suivantes standard constituent des configurations typiques. Les barres de soutien peuvent être dessinées et fabriquées sur mesure selon des configurations architecturales spécifiques.

*Note aux designers:*


Pour une barre anti-glissante, spécifiez le suffixe "P". Lorsque vous spécifiez les barres de soutien, indiquez le numéro de type de configuration de la page 40 et 41 à la place des doubles zéros à la fin du numéro de série des barres de soutien.

*Exemple 1:* Une barre de soutien horizontale dissimulée de 38 mm de 460 x 840 mm est numérotée — 3274. Lorsqu'un format spécial est nécessaire, ajoutez le suffixe "M" en plus du format.

*Exemple 2:* Une barre de soutien horizontal dissimulée de 38 mm de de 585 x 940 mm est numérotée 3274- M2337.




**Type - 01**



**Type - 04**

Gauche illustrée, position inversée sur la droite




**Type - 02** A = 1321 mm

A = 1372 mm

A = 1524 mm

A = 1829 mm



**Type - 50** A = 610 mm

B = 914 mm

**Type - 56** A = 914 mm

B = 1372 mm

**Type - 57** A = 1067 mm

B = 1372 mm

**Type - 60** A = 457 mm

B = 762 mm


**Type - 62** A = 403 mm

B = 784 mm

**Type - 74** A = 457 mm

B = 838 mm

# BARRES DE SOUTIEN

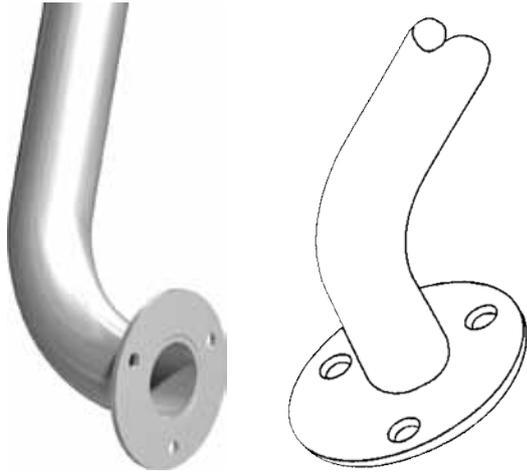


## INSTALLATION VISIBLE

**Série 3400** — 32 mm O.D.

**Série 3500** — 38 mm O.D.

- Rosace de 76 mm de diamètre, 3 mm d'épaisseur en acier inoxydable type 304 finition satinée.
- Les trous pour les vis sont perforés et fraisés.

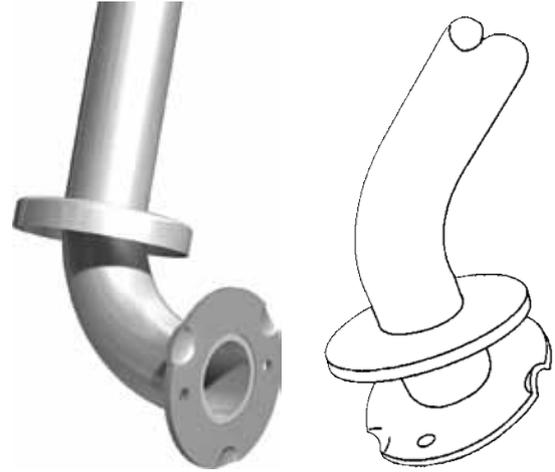


## ROSACE À PRESSION


**Série 3700** — 32 mm O.D.

**Série 3800** — 38 mm O.D.


- Le couvercle de la rosace d'installation a des fossettes pour dissimuler les vis.
- La rosace pour installation dissimulée a un diamètre de 79 mm d.e. avec deux trous pour les vis et trois fossettes ajustées; elle est faite en acier inoxydable de type 304 de 3 mm d'épaisseur.
- Le couvercle, d'un diamètre de 81 mm, est fabriqué en acier inoxydable type 304 0,8 mm finition satinée.




**Type - 13**




**Type - 24**




**Type - 34**



**Type - 51**




**Type - 15**




**Type - 33**

Droite illustrée,  
position inversée pour la gauche



**Type - 75**

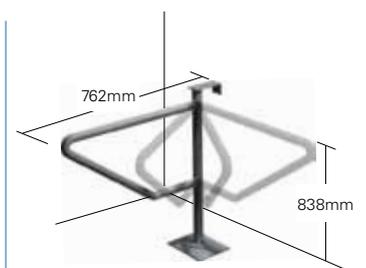

**Type - 54**

# SIÈGES DE DOUCHE



## 8203 SIÈGE PLIANT COMPACT

Le siège a 8 mm d'épaisseur. Fait d'une seule pièce de phénol solide, de couleur ivoire. Le cadre, les pattes de support, les rebords et le support d'installation sont fabriqués en acier inoxydable type 304 finition satinée. Le siège est muni d'un mécanisme à fermeture automatique. Le siège mesure 460 mm de largeur et a une saillie de 405 mm du mur.

**8204** (Non illustré) Semblable à 8203, le siège est couvert d'un tissu éponge de Naugahyde® blanc cassé, posé sur un contreplaqué marine de 13 mm.

## 8207 SIÈGE PLIANT COMPACT.

Semblable à 8203, mais le siège est fabriqué en acier inoxydable finition satinée, design genre lattes.



## 8358 SIÈGE DE BAIN PLIANT

Le siège a 13 mm d'épaisseur, fait de phénol solide de couleur ivoire. Le cadre, la base d'installation et le crochet d'arrêt sont fabriqués en acier inoxydable type 304 finition satinée. Le siège a 380 mm de profondeur et a une saillie de 860 mm du mur.



## 0010 SIÈGE DE DOUCHE EN COIN

Le siège, la base d'installation et le crochet d'arrêt sont fabriqués en acier inoxydable type 304 finition satinée. Le siège est retenu sur un mur par une charnière à piano pleine longueur et est soutenu sur l'autre mur par un angle mural. Dimensions: 400 x 400 mm.



## 8206-L SIÈGE DE DOUCHE PLIABLE

(Gauche) Conforme aux normes d'accès ADA, aux besoins des personnes physiquement handicapées et des personnes âgées. Le siège est 13 mm d'épaisseur. Fait d'une seule pièce de phénol solide, de couleur ivoire. Le cadre, les pattes de support, les rebords et le support d'installation sont fabriqués en acier inoxydable type 304 finition satinée. Le siège est muni d'un mécanisme à fermeture automatique et mesure 840 mm de largeur, a une saillie de 580 mm du mur.

**8206-R** (Non illustré) Semblable à 8206-L, mais pour côté droit.

Le côté peut être changé lors de l'installation.



## 8208-R SIÈGE DE DOUCHE PLIABLE

Semblable à 8206, mais le siège est fabriqué en acier inoxydable, finition satinée, design genre lattes.

**8208-L** (Non illustré) Semblable à 8206-R, mais pour côté gauche.



## 8205-L SIÈGE DE DOUCHE PLIABLE. (Gauche)

Semblable à 8206 mais le siège est couvert d'un tissu éponge de Naugahyde® blanc cassé, monté sur un contreplaqué marine de 13 mm.

**8205-R** (Non illustré) SIÈGE DE DOUCHE PLIABLE (Droite) Semblable à 8205-L, mais pour côté droit.

# SUPPORT RIDEAU DE DOUCHE



**1200-SHU CROCHET POUR RIDEAU DE DOUCHE**  
Crochet en acier inoxydable pour tige de diamètre de 25 mm et 32 mm.

**1200-V RIDEAU DE DOUCHE EN VINYLE**  
Tissu de vinyle de 0,2 mm, résistant aux flammes et antibactérien. Disponible dans un grand choix de couleurs, le blanc est standard. Hauteur standard: 1830 mm. Le rideau doit être 150 mm plus large pour des ouvertures jusqu'à 1220 mm et 305 mm plus large pour des ouvertures plus grandes.



**1204 SUPPORT RIDEAU DE DOUCHE À HAUTE RÉISTANCE**

Rosace avec un diamètre de 75 mm, fabriqué en acier inoxydable type 304 de 0,9 mm finition satinée. La barre a un diamètre de 32 mm, de tuyau en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée. Disponible pour des longueurs jusqu'à 2440 mm. Commande spéciale pour plus grandes longueurs.



**1214 SUPPORT RIDEAU DE DOUCHE À HAUTE RÉISTANCE**


Semblable à 1204, mais de 0,9 mm et barre avec diamètre de 25 mm. Disponible en longueurs jusqu'à 1830 mm. Pour plus grandes longueurs, spécifiez 1204.



**1224 SUPPORT RIDEAU DE DOUCHE À INSTALLATION DISSIMULÉE**

Les rosaces sont de laiton plaqué chrome, finition satinée. La barre a un diamètre de 25 mm, en acier inoxydable type 304 de 0,9 mm finition satinée. Un rosace avec vis octogonale retient la barre et en empêche la rotation. Disponible dans des longueurs jusqu'à 1830 mm. Pour plus grandes longueurs, spécifiez 1204.

# TABLES À LANGER

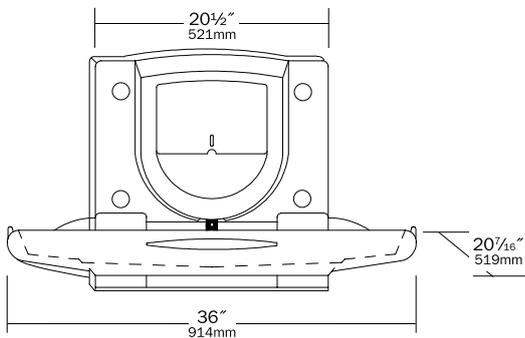


## 9012 TABLE À LANGER SUSPENDUE

Construite à 100% de polyéthylène haute densité, de style moderne et facile d'entretien. Capacité de 113 kg pour une plus grande protection de l'enfant, surfaces concaves et sangle de sécurité. Le mécanisme d'ouverture-fermeture pneumatique et facile possède des charnières sur-dimensionnées et un système d'arrêt sécuritaire. Les composantes scellées et l'absence d'arêtes ajoutent à la sécurité d'utilisation. Distributeur intégré de serviettes, crochet pour sac à ordures ou sac à mains, plus des instructions multilingues pour faciliter son utilisation. Montage suspendu. Seulement 102 mm de profond lorsque fermée. Conforme aux normes ADA d'accessibilité pour personnes handicapées.

Dimensions:

Fermée: 570 x 920 x 100 mm.

Ouverte: 570 x 920 x 520 mm.

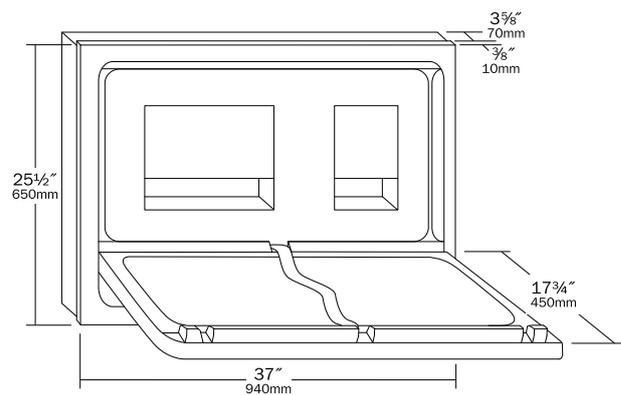

Ouverture du mur: 870 x 580 x 95 mm

## 9013 TABLE À LANGER EN ACIER INOXYDABLE ENCASTRÉE

Conforme aux normes ADA, cette table est en acier inoxydable à joints soudés pour plus de durabilité. Les surfaces apparentes sont en finition satinée. Facile à ouvrir et refermer d'une seule main au moyen d'une poignée et d'un ressort à gaz. La surface de travail est composée de plastique ultra-résistant fini brillant pour un entretien facile; elle maintient bien en place le bébé grâce à sa forme, sa courroie de retenue, et sa capacité de 181 kg, assurant protection à l'enfant. Distributeur intégré de serviettes, crochet pour sac ainsi que des instructions multilingues pour faciliter son utilisation.

**9013-9 (Non illustré)** Semblable à 9013, mais avec cadre en acier inoxydable pour montage suspendu.

Conforme aux normes ADA d'accessibilité pour personnes handicapées.

Dimensions: Ouverte: 860 x 650 x 450 mm.

# TABLETTES



## 0690 TABLETTE AVEC BORDURES SURÉLEVÉES

L'unité entière est fabriquée d'une seule pièce en acier inoxydable de 1,2 mm avec une dépression de 1,27 mm finition satinée.

*Voir le tableau pour les formats standards.*

	Numéro de modèle		
	0690	0692	0694
Formats standards:	150 mm	125, 150, 200 mm	125 mm
Longueur			
305 mm		x	x
410 mm		x	x
460 mm	x	x	x
610 mm	x	x	x
760 mm		x	x
915 mm		x	x
1220 mm		x	x
1520 mm		x	x
1840 mm		x	



## 0692 TABLETTE

Fabriquée en acier inoxydable de 1,2 mm finition satinée. Tous les rebords sont pliés pour une rigidité et une sécurité maximale.

*Voir le tableau pour les formats standards.*



## 0694 TABLETTE AVEC DOSSERET

Fabriquée d'une seule pièce en acier inoxydable de 1,2 mm, les bordures et les coins sont soudés et polis. Profondeur 127 mm.

*Voir le tableau pour les formats standards.*



Ouverture du mur: 420 x 165 x 110 mm

## 0412 TABLETTE ENCASTRÉE


Idéal pour les salles de toilettes d'hôtels. Fabriquée en acier inoxydable de 0,8 mm, construction à soudure, finition satinée.



## 0698 TABLETTE UTILITAIRE PLIANTE POUR ESPACES RESTREINTS

Fabriquée en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm, avec rebords surélevés, finition satinée. Se replie vers le haut automatiquement après usage. Dimensions: 370 x 150 mm.

# ACCESSOIRES UTILITAIRES

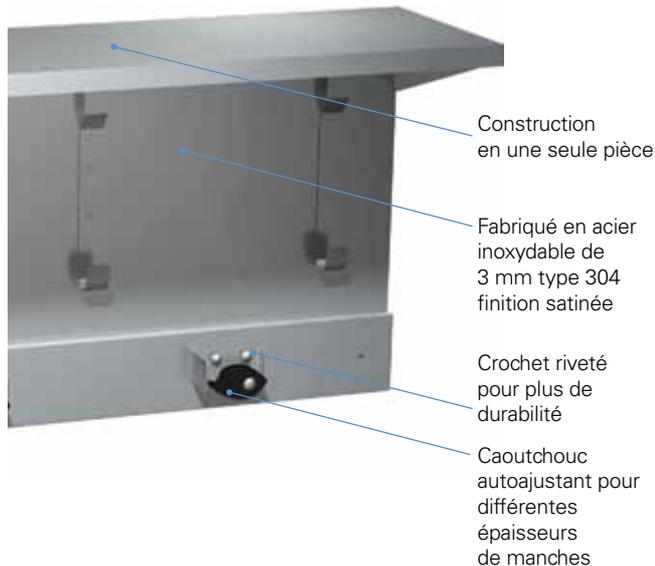

## **1308** TABLETTE AVEC CROCHETS UTILITAIRES ET BANDE POUR SUPPORT À VADROUILLES

Fabriquée en acier inoxydable type 304 finition satinée. La tablette mesure 200 mm de profondeur avec rebords de 19 mm pour plus de rigidité. Les supports à vadrouilles sont rivetés à la bande et le caoutchouc est côtelé pour retenir l'unité. Hauteur de l'unité 370 mm.

**1308-3** (Illustré) 3 supports à vadrouilles / 4 crochets utilitaires. Longueur 860 mm.

**1308-4** (Non illustré) 4 supports à vadrouilles / 5 crochets utilitaires. Longueur 1120 mm.



## **1307** BANDE POUR PORTE MANTEAUX

Fabriquée en acier inoxydable type 304 finition satinée. Bande mesure 100 mm de hauteur avec les bordures repliées vers le mur de 13 mm.

**1307-3** (Illustré) 660 mm avec 3 crochets.

**1307-4** (Non illustré) 915 mm avec 4 crochets.

**1307-5** (Non illustré) 1170 mm avec 5 crochets.

**1307-6** (Non illustré) 1420 mm avec 6 crochets.



## **1315** TABLETTE PORTE TORCHONS ET CROCHETS

Fabriquée en acier inoxydable type 304 finition satinée. La tablette mesure 200 mm de profondeur avec rebords de 19 mm pour plus de rigidité. Les supports à vadrouilles sont rivetés à la bande et le caoutchouc est côtelé pour retenir. Barre et crochets pour torchons mouillés sont inclus.

**1315-3** (Non illustré) 3 supports à vadrouilles / 4 crochets utilitaires. Longueur 760 mm.

**1315-4** (Illustré) 4 supports à vadrouilles / 3 crochets utilitaires. Longueur 915 mm.

**1315-6** (Non illustré) 6 supports à vadrouilles / 5 crochets utilitaires. Longueur 1220 mm.

# ACCESSOIRES UTILITAIRES ET CENDRIERS



**8215** SUPPORT À BALAI ET À VADROUILLE  
Fabrication canaux formés en acier inoxydable, type 304  
finition satinée 0,9 mm. Saillie du mur: 90 mm.  
Le caoutchouc est côtelé pour retenir.

**8215-3** (Illustré) 3 supports, longueur 660 mm.

**8215-4** (Non illustré) 4 supports, longueur 915 mm.

**8215-5** (Non illustré) 5 supports, longueur 1170 mm.



**1306** CROCHET UTILITAIRE À  
HAUTE RÉSISTANCE

Fabriqué en acier inoxydable à haute résistance  
de 3 mm, finition satinée.



Ouverture du mur: 320 x 260 x 90 mm.

**0004** CENDRIER MURAL ENCASTRÉ

Fabriquée en acier inoxydable avec couvercle pivotant inséré  
en permanence et amovible. Le réceptacle amovible est  
fabriqué en acier inoxydable. Idéal pour utilisation dans  
une entrée ou un couloir.



**0044-A** CENDRIER MURAL SUSPENDU

Plateau pivotant antivol et biseau fait en acier inoxydable,  
type 304 finition satinée. Pivot à ressort pour retour à la  
position originale. Réceptacle à cendres amovible fait  
en acier inoxydable verrouillé derrière la porte.  
Dimensions: 230 x 130 x 120 mm.



**8091** CENDRIER À COUVERCLE PIVOTANT


Unité en acier inoxydable, installée suspendue,  
munie d'unetige qui permet au couvercle de pivoter  
à 320 degrés approximativement pour enlever les  
déchets. Acier inoxydable type 304 finition satinée.  
Dimensions: 120 x 90 x 32 mm.



**8095** CENDRIER MURAL SUSPENDU

Cendrier rond mural pour utilisation dans les entrées ou  
les couloirs. Cendrier à couvercle pivotant fabriqué en acier  
inoxydable 0,8 mm finition satinée avec charnières attachées  
au cendrier pour une installation résistant au vandalisme.  
Plaque d'installation et réceptacle en aluminium à haute  
résistance. L'unité est entièrement finition satinée avec  
charnières attachées au cendrier.  
Dimensions: 240 x 235 x 245 mm

# ACCESSOIRES POUR HÔPITAUX

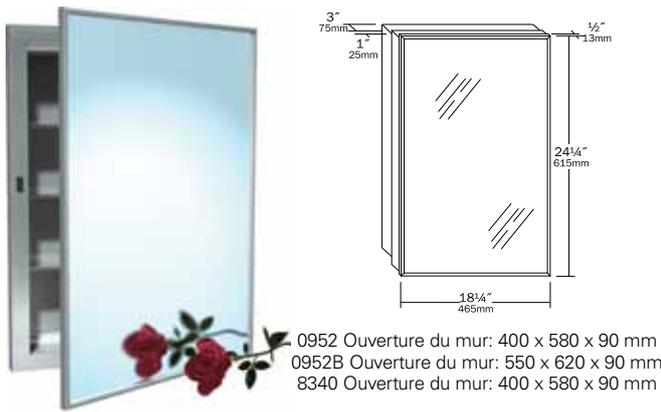

## 0952 ARMOIRE À MÉDICAMENTS ENCASTRÉE EN ACIER INOXYDABLE

L'armoire et la porte pivotante sont fabriquées en acier inoxydable de 0,9 mm finition satinée. Le miroir en verre de 6 mm a une garantie de 15 ans contre la détérioration. La porte a une charnière à piano sur toute la hauteur et est retenu fermé par une attache magnétique. L'armoire est munie de 3 tablettes ajustables en acier inoxydable. Dimensions: 465 x 620 mm.

**0952B** (Non illustré) Semblable à 0952, mais plus large. Dimensions: 610 x 620 mm.

## 8340 (Non illustré) ARMOIRE À MÉDICAMENTS ENCASTRÉE FINITION ÉMAILLÉ CUIT


D'une pièce, acier froid avec finition émaillé blanc cuit. Cadre en acier inoxydable soutient la porte avec cadre en acier inoxydable et le miroir en verre 6 mm est retenu sur toute la hauteur par une charnière piano en acier inoxydable et une attache magnétique. Trois tablettes amovibles avec finition émaillé blanc cuit. Dimensions: 465 x 615 mm.



**0953 ARMOIRE À MÉDICAMENTS EN ACIER INOXYDABLE INSTALLATION SUSPENDUE**  
Semblable à 0952, mais installation suspendue. Dimensions: 465 x 615 x 120 mm.


**8338** (Non illustré) CABINET INSTALLÉ SUSPENDU  
Semblable à 8337, mais plus petit et fourni avec 2 tablettes ajustables fini blanc émail cuit. Dimensions: 360 x 515 x 120 mm.

**8339** (Non illustré) Semblable à 8338, mais plus grand. Dimensions: 410 x 565 x 125 mm

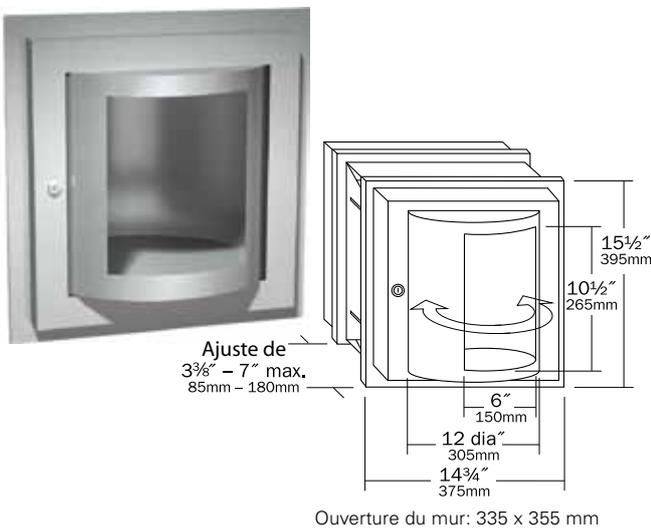

## 0515 BOÎTE À TABLEAU TOURNANT POUR PASSER LES SPÉCIMENS

Fabriquée en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée. Le cylindre de la table tournante a un diamètre de 305 mm et une ouverture de 270 x 150 mm. Une base autolubrifiante à roulement à billes facilite la libre rotation de l'unité. La position des billes permet le contrôle de la rotation. L'assemblage de l'intérieur est entièrement entouré d'un bord de 25 mm. La serrure cylindrique permet d'enlever le cylindre pour stérilisation ou engraissement si nécessaire. Le cadre est réglable pour installation dans des murs jusqu'à une épaisseur de 180 mm.

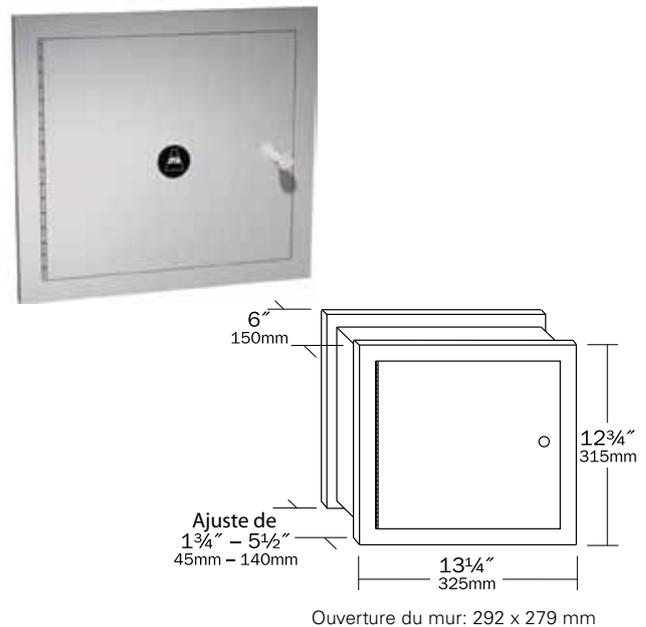

## 8154 ARMOIRE À PASSER LES SPÉCIMENS

Permet un passage pratique de la chambre du patient au laboratoire. Fabriquée en acier inoxydable type 304 de 0,8 mm finition satinée avec porte se refermant automatiquement. Un verrouillage intérieur empêche les portes de s'ouvrir des 2 côtés en même temps. Le plateau en acier inoxydable est amovible. Installation dans un mur de 45 à 135 mm d'épaisseur.

# ACCESSOIRES POUR HÔPITAUX



## 0551 ARMOIRE ENCASTRÉE POUR BASSIN

L'armoire encastrée est fabriquée en acier inoxydable type 304 de 0,8 mm finition satinée pour y déposer le bassin. L'armoire est munie d'une ouverture de 13 mm en bas et en haut de la porte pour permettre une bonne ventilation.

**0558-1** (*Non illustré*) ARMOIRE ENCASTRÉE POUR BASSIN  
Semblable à 0551 mais peut ranger un bassin et un bassin de lavage.



## 0557 SUPPORT À BASSIN INSTALLÉ SUSPENDU

Le support installé suspendu offre le rangement pour une bassin de lit conventionnelle. 300 mm largeur x 280 mm hauteur.

## 0556 (*Non illustré*) SUPPORT À BASSIN ET URINOIR INSTALLÉ SUSPENDU

Semblable à 0557, mais plus grand pour ranger une bassin grandeur conventionnelle et une bouteille urinoir. Fabriqué en acier inoxydable type 304 finition satinée. 1300 mm largeur x 685 mm hauteur.

## 0559 (*Non illustré*) SUPPORT DOUBLE À BASSIN INSTALLÉ SUSPENDU

Semblable à 0556, mais conçu pour contenir deux bassins grandeur conventionnelle.



## 0533-48 PROTÈGE-COIN

Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée avec un rayon de 3 mm. Installation adhésive. Dimensions: 1220 mm haut x 110 x 110 mm.

**Autres mesures disponibles sur demande.**



## 0349 DISTRIBUTEUR DE SAVON CHIRURGICAL OPÉRÉ PAR PIED


Mécanisme de pompage pneumatique au pied. Capacité du réservoir de 0,9 L fait en polyéthylène. Bec verseur rotatif en acier inoxydable type 316. Un long tube de vinyle de 245 mm est attaché à la pompe au pied antidérapante. Distribue les savons chirurgicaux, solutions antiseptiques et détergents synthétiques. Dimensions: 115 x 290 x 230 mm projection du bec.



## 0350 DISTRIBUTEUR À SAVON CHIRURGICAL

Distribue les solutions antiseptiques et les savons synthétiques. Support de laiton plaqué chrome. Capacité: 0,5 L, globe blanc polyéthylène. Dimensions: 165 mm.

# ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

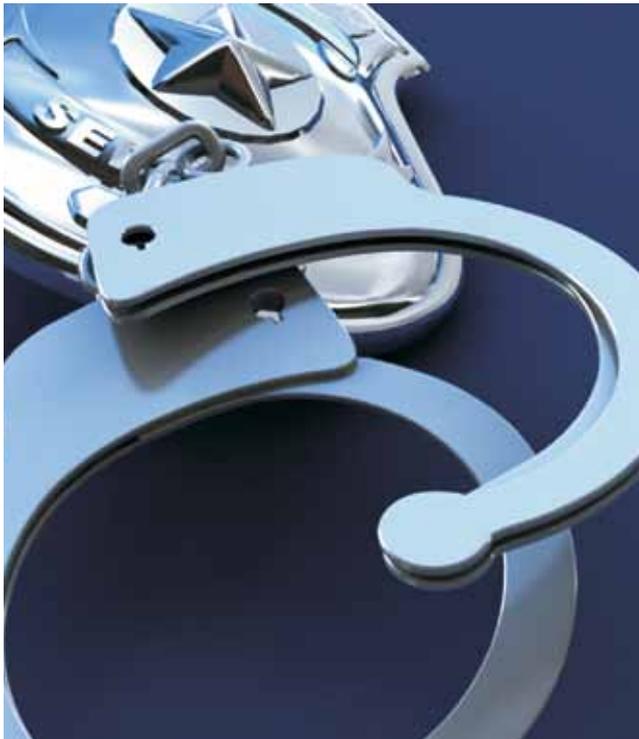

“Plaque de fermeture” spéciale pour sécurité



**165 BARRE DE SOUTIEN — MONTAGE PAR L'AVANT**  
Tuyau en acier inoxydable, type 304 de 1,2 mm avec rosace de 3 mm d'épaisseur finition satinée. La plaque de chaque bout est de 3 mm d'épaisseur. Fabrication complètement soudée. L'unité a 3 trous à travers chaque rosace pour installation suspendue.

Pour montage par galerie technique, spécifiez l'épaisseur du mur pour la longueur des tiges filetées de 6 mm avec rondelles et écrous. NOTE: Voici les modèles et formats standards. D'autres formats sont disponibles sur demande. Les formats sont mesurés à partir de la ligne centrale des rosaces.

Modèle	Description
160	Barre, 610 mm – Montage par galerie technique
165	Barre, 610 mm – Montage par l'avant
161	Barre, 760 mm – Montage par galerie technique
162	Barre, 760 mm – Montage par l'avant
163	Barre, 915 mm – Montage par galerie technique
164	Barre, 915 mm – Montage par l'avant
166	Barre, 1070 mm – Montage par galerie technique
167	Barre, 1070 mm – Montage par l'avant
168	Barre, 1220 mm – Montage par galerie technique
169	Barre, 1220 mm – Montage par l'avant



## 170 SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE — MONTAGE PAR L'AVANT

Le siège se replie dans son armoire, les deux fabriqués en acier inoxydable de 1,6 mm; les surfaces visibles ont une finition satinée. Le siège a des canaux renforcés. Le cadre intérieur est prévu de pattes de scellement soudées pour fixation dans le mur.

Ouverture du cadre: 380 x 380 x 70 mm.



## 128-1 TABLETTE POUR LIVRES ET CROCHETS POUR VÊTEMENTS — MONTAGE PAR L'AVANT

La tablette et la plaque arrière sont fabriquées en acier inoxydable type 304 de 1,9 mm finition satinée. Les crochets de 2,6 mm sont en acier inoxydable et leur plaque arrière est de 1,9 mm. Les soudures sont polies pour un fini lisse. Les crochets tournent vers le bas si le poids est excessif. L'unité a 6 perforations pour installation suspendue.

Dimensions: 460 x 280 x 200 mm.



## 137 TABLETTE POUR LIVRES ET BANDE DE CROCHETS POUR VÊTEMENTS — MONTAGE PAR L'AVANT

La tablette et la plaque arrière sont fabriquées en acier inoxydable type 304 de 1,9 mm finition satinée. Les crochets sont de 4,75 mm en acier inoxydable et les supports sont de 3 mm. Les crochets tournent vers le bas si le poids est excessif. L'unité a 6 perforations pour installation suspendue.

Dimensions: 460 mm long x 280 mm haut x 200 mm prof.

# ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



**122 CROCHET CARRÉ POUR VÊTEMENTS — INSTALLATION PAR GALÉRIE TECHNIQUE**  
 Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 2,6 mm finition satinée. Le dos de la bande est fabriqué en acier inoxydable de 1,9 mm. Le crochet tourne vers le bas si le poids est excessif. L'unité a quatre ancrages soudés à l'arrière pour installation par la galérie technique.  
 Dimensions: 110 x 110 x 55 mm.

**123 CROCHET CARRÉ POUR VÊTEMENTS — MONTAGE PAR L'AVANT** (*Non illustré*) Semblable à 122, mais avec 4 perforations pour installation suspendue.



Ouverture du mur: 140 mm diamètre x épaisseur du mur

**110-1 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE ENCASTRÉ, CARRÉ — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE**  
 Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,9 mm avec finition satinée à l'extérieur et intérieur finition satinée sablé au verre. La profondeur de 115 mm à l'intérieur peut contenir un rouleau de papier hygiénique standard. Le rosace mesure 180 mm carré. Deux écrous en "T" soudés au dos pour installation par la galérie technique.  
 Dimensions: 180 x 180 mm

**110-13 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE ENCASTRÉ, CARRÉ — MONTAGE PAR L'AVANT** (*Non illustré*) Semblable à 110-1 sauf avec trous de montage par l'avant.



**120 CROCHET POUR VÊTEMENTS — MONTAGE PAR L'AVANT**  
 L'angle mural est fabriquée en acier inoxydable type 304 de de 3 mm finition satinée et le crochet de de 3 mm. Les crochets tournent vers le bas si le poids est excessif. L'unité a 4 perforations sur le rosace pour installation suspendue.  
 Dimensions: 75 x 130 x 80 mm de projection.

**121 CROCHET POUR VÊTEMENTS — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE** (*Non illustré*) Semblable à 120, mais avec quatre ancrages soudés à l'arrière pour montage par galérie technique.



Ouverture du mur: 145 mm diamètre x épaisseur du mur

**110 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE ENCASTRÉ — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE**  
 Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,6 mm avec finition satinée à l'extérieur et intérieur finition satinée sablé au verre. La profondeur de 115 mm à l'intérieur peut contenir un rouleau de papier hygiénique standard. Deux écrous en "T" soudés au dos pour installation par la galérie technique.  
 Dimensions: 185 mm diamètre.



**111 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE — MONTAGE PAR L'AVANT**  
 Fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm, 32 mm d.e. finition satinée. Le rosace a un diamètre de 76 mm par 3 mm d'épaisseur percé de trois trous fraisés pour installation suspendue.  
 Dimensions: 115 x 95 mm de projection.



**117 SUPPORT À PAPIER HYGIÉNIQUE PLIÉ — MONTAGE PAR L'AVANT**  
 Le support est fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,9 mm finition satinée. Modèle ouvert pour la détection de contrebande. Muni de quatre perforations pour installation suspendue.  
 Dimensions: 120 x 230 x 70 mm.

# ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



## **101** MIROIR À CADRE — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE

Cadre fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,9 mm finition satinée, coins soudés et polis donnant un fini lisse. Un panneau de fibre servant de support à l'arrière est inclus ainsi que 6 écrous en T soudés au dos pour montage par galérie technique. Spécifiez: suffixe pour le choix du verre (voir p. 31 pour légende) ainsi que l'épaisseur du mur si plus de 150 mm.

Dimensions: 305 x 405 x 16 mm.



## **105** MIROIR À CADRE — MONTAGE PAR L'AVANT

Semblable à 101, mais installation suspendue, complet avec vis TORX 6 mm-20 x 150 mm anti-vandalisme.



## **104** MIROIR À CADRE — MONTAGE PAR L'AVANT

L'unité consiste d'une plaque d'installation fabriquée en acier inoxydable type 304 de 4,75 mm finition satinée, perforé de 4 trous fraisés et de 8 trous. Le miroir est fabriquée en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée, et a une finition lisse no. 8 perforé de 8 trous à fossettes à travers le cadre et vis TORX 6 mm-20 x 150 mm pour solidifier la plaque d'installation sur le mur.

Dimensions: 255 x 290 x 11 mm.



## **107** MIROIR À CADRE D'UNE PIÈCE À COINS ARRONDIS — MONTAGE PAR L'AVANT

Miroir une pièce fabriquée en acier inoxydable type 304 de 1,2 mm finition satinée, et le miroir a un fini lisse no. 8 avec encadrement intégré, coins arrondis et 6 perforations pour l'installation.

Dimensions: 305 x 405 x 16 mm.

## **108** MIROIR À CADRE D'UNE PIÈCE À COINS ARRONDIS — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE

(Non illustré) Semblable à 107 avec 6 écrous en T soudés à l'endos pour installation par la galérie technique.

# ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



## 129 SUPPORT AVEC CROCHETS POUR VÊTEMENTS / SERVIETTES — MONTAGE PAR L'AVANT

Fabriquée en acier inoxydable type 304 de 2,6 mm finition satinée. Les crochets tournent vers les bas par sécurité si le poids est excessif. L'unité a 6 perforations pour montage par l'avant. Dimensions: 460 x 140 x 55 mm de projection.



## 127 SUPPORT AVEC CROCHETS POUR VÊTEMENTS / SERVIETTE — MONTAGE PAR L'AVANT

Plaque murale de 1,9 mm avec bordures en biseau, angle mural de 3 mm et crochets de 4,75 mm en acier inoxydable type 304 finition satinée. Les crochets tournent vers le bas par sécurité si le poids est excessif. L'unité a 6 perforations pour montage par l'avant. Dimensions: 280 x 140 x 80 mm de projection.



Ouverture du mur: 420 x 140 mm x épaisseur du mur.

## 130 TABLETTE ENCASTRÉE – MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE

Tablette fabriquée en acier inoxydable type 304 de 1,6 mm, coins soudés et polis, fini lisse. Bordure d'une largeur de 25 mm biseautée. L'intérieur a un finition satinée givré. L'unité a 4 enclaves soudés à l'arrière pour montage par galerie technique.



Ouverture du mur: 165 x 130 mm épaisseur du mur

## 140 PORTE SAVON ENCASTRÉ — MONTAGE PAR GALÉRIE TECHNIQUE

Porte-savon fabriqué en acier inoxydable type 304 de 1,6 mm finition satinée. Construction d'une pièce avec garniture en relief pour drainage et circulation d'air. Deux écrous en "T" soudés au dos pour montage par galerie technique. Dimensions: 215 x 155 mm.

## MÉTHODES D'INSTALLATION

Montage par galerie technique pour les murs de moins de 150 mm d'épaisseur. Écrous en T et 6 mm – 20 boulons, rosaces et tiges de montage en acier sont fournis. Montage par galerie technique pour les murs de plus de 150 mm d'épaisseur. Deux écrous en T et 6 mm – 20 boulons, rosaces et tiges de montage en acier sont fournis. montage par l'avant: Vis TORX, 6 mm – 20 x 50 mm de longueur inclus. (Boulons d'ancrage pour ajuster à ajouter).

## INFORMATION D'ANCRAGE

- A. Unités pour installation suspendue sont livrées avec des vis TORX anti-vandalisme 6 mm – 20 x 50 mm. Fixation au mur non inclus.
- B. Unités pour installation par galerie technique sont livrées avec écrous en T et 6 mm – 20 boulons, rosaces et tiges de montage en acier sont fournis pour murs 150 mm. Spécifiez si le mur a plus de 150 mm.
- C. Manchons de mur (Optionnel). Recommandé pour installation dans les murs de béton coulé ou préfabriqué. Fabriqués d'acier Paintlok, construction entièrement soudée avec perforations d'installation pour accrocher aux bases.



# INDEX DES PRODUITS PAR MODÈLE


MODÈLE	PAGE
0002-ASM	38
0002-SM	38
0004	47
0010	42
0030	27
0031	27
0032	27
0040	27
0042	27
0044-A	47
0141	32
0144	32
0165	32
0185	33
0195	33
0210	17
0215	17
0245-SS	17
0258-SS	37
0259-B	37
0259-SS	37
02594-B	37
02594-SS	37
0262	27
0263-1	28
0263-12	28
0263-1A	28
0264-1	28
0264-12	28
0264-1A	28
0264-1A2	28
0266	28
0267	28
0318	21
0318-A	21
0326	21
0327	21
0332	20
0337	21
0345	21
0346	22
0347	21
0349	22, 49
0350	22, 49
0351	22
0352	22
0353	23
0355	22
0356	22
0360	20
0361	20
0362	20
0363	20
0375	23
0377	23
0378	23
0398	36
0399	36
0400	36
0401	36
0402-Z	39
0410-Z	39
0412	45
0430	16
0430-9	16
0431	16
0436	16
0439	17
0452	15
0452-9	15
045224 Serie	15
045224A Serie	15
04523 Serie	15
04523A Serie	15
0457 Serie	15
0458 Serie	16
0462-AD	12

MODÈLE	PAGE
0462-AD-9	12
0464	24
0467	14
0467-2	14
0467-9	14
0468	24
0468-2	24
04684	24
04684-TM	24
04684-TM-9	24
0469 Serie	12
04692 Serie	13
04692A Serie	13
046921 Serie	14
046921A Serie	14
046924 Serie	14
046924A Serie	14
04693 Serie	14
04697 Serie	13
0472	26
0472-1	26
0473	26
0473-1	26
0473-A	26
0473-1A	26
04733	16
0477	26
0477SM	26
0481	25
0481-HC	25
04813	25
04813-HC	25
0482	25
04823	25
0483	25
04833	25
0484	25
0484-HC	25
0485	25
0486	25
0515	48
0533-48	49
0535	30
0537	30
0551	49
0556	49
0557	49
0558-1	49
0559	49
0600	30
0600T	30
0605	30
0620	30
0625	31
0690	45
0692	45
0694	45
0697-GAL	28
0698	45
0705-Z	39
0706	37
0707	37
0708	37
0710	28
0711	37
0711-B	37
0712	37
0714	38
0715	28
0719	38
0720-Z	39
0721-Z	39
0735-Z	39
0740-Z	39
0745-Z	39
0751	38
0751-A	38

MODÈLE	PAGE
0755-SS	37
0755-Z	39
0760-Z	39
0785-Z	39
0810 - 0829	18
0852	26
0852-SH	26
0864	24
0952	48
0952B	48
0953	48
101	52
104	52
105	52
107	52
108	52
110 Serie	51
111	51
117	51
120	51
121	51
122	51
123	51
127	53
128-1	50
129	53
130	53
137	50
140	53
165	50
170	50
1000	19
1001	19
1002	19
1003	19
1200-SHU	43
1200-V	43
1204	43
1214	43
1224	43
1306	47
1307 Serie	46
1308 Serie	46
1315 Serie	46
2001	23
3100 Serie	40
3200 Serie	40
3400 Serie	41
3500 Serie	41
3700 Serie	41
3800 Serie	41
5001-SS	23
5002	23
6326	11
6452 Serie	10
6457	10
6459	10
6462 Serie	8
64623 Serie	9
6467 Serie	8
64673	9
64676 Serie	8
6468	11
64684	11
64696 Serie	9
64696A Serie	9
6471	11
6474 Serie	10
6477	11
7301	34
7303	29
7305 Serie	35
7305-B	28
7305-S	28
7305-2B	28
7305-2S	28
7310	35


MODÈLE	PAGE
7311	35
7320	34
7335	34
7340	35
7345	35
7355	35
7360	35
7380	35
7382	34
7385	34
7402 Serie	29
74022 Serie	29
7403 Serie	29
7404	36
7410	36
8026	31
8091	47
8095	47
8154	48
8165	17
8203	42
8204	42
8205 Serie	42
8206 Serie	42
8207	42
8208 Serie	42
8215 Serie	47
8338	48
8339	48
8340	48
8358	42
8425	34
8522	17
8522A	17
9012	44
9013	44
9013-9	44
9030	7, 27
9031	7, 27
9326	7
9343	7, 21
9452	5
9457	5
9459	6
9462	4
94623	5
9467	4
94676	4
9468	6
94684	6
9469	4
94696	5
94696A	5
9471	6
9474	6
9477	7
9477-SM	7
R009	29
V-320	22
V-321	22

# AUTRES LIGNES DE PRODUITS

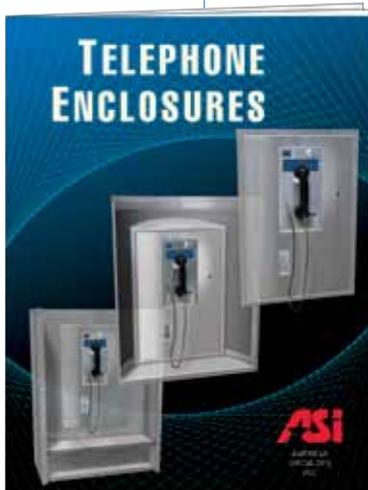

## Cabines Téléphoniques

Disponibles en cabine unique ou cabines multiples dans plusieurs choix de design architecturaux et de finis ainsi que fabrication sur mesure pour besoins spécifiques. Toutes les cabines sont fabriquées selon les spécifications des compagnies de téléphone, incluant la sécurité, l'assemblage et l'installation.

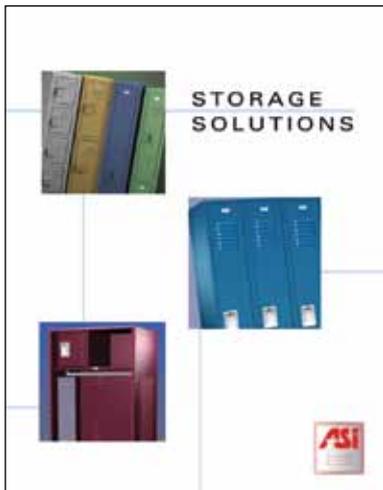

## Casiers ASI

Les casiers ASI offrent les meilleurs standards de l'industrie sans compromis. Cette ligne de produits intégrés répond aussi bien aux besoins des architectes qu'à ceux des utilisateurs. Disponibles dans une variété de matériaux de haute qualité et de couleurs designer, cette collection offre une excellente valeur qualité / prix et est disponible pour une livraison rapide.

## Garantie ASI

Les produits sont garantis contre tous les défauts de fabrication, soit de main-d'œuvre ou de matériaux pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Tous les produits retournés sous cette garantie seront réparés ou remplacés sans frais. Les illustrations et descriptions sont applicables à la production en date de ce catalogue. Le manufacturier se réserve le droit de faire des changements ou des améliorations au design et aux dimensions en tout temps.



AMERICAN SPECIALTIES, INC.

AMERICAN SPECIALTIES, INC.  
441 Saw Mill River Rd, Yonkers, NY 10701-4913  
Tel: (914) 476-9000 Fax: (914) 476-0688  
[www.americanspecialties.com](http://www.americanspecialties.com)  
Courriel: [info@americanspecialties.com](mailto:info@americanspecialties.com)